CUSTOM

Roller Shades



LEVOLOR®

Tech Guide

Table of Contents

Fabric Reference Guide ..... RS-1 – RS-3
Pattern Fabrics RS-4
Colour Coordination Guide RS-4
Fabric and Solar Roller Specifications and Critical Dimensions ..... RS-4 – RS-5
Roller Fabrics Detailed Specifications ..... RS-6 – RS-16
Window and Measuring Terminology RS-17
How To Measure Quickly and Accurately RS-18
How To Measure 2-on-1 Quickly and Accurately RS-19
Parts and Components RS-20
Custom Roller Shade Exploded Views RS-21
Motorization Overview RS-22
Cleaning and Care RS-23
Terms and Conditions RS-24
Levolor Limited Lifetime Warranty for Custom Blinds and Shades RS-25
Pricing

Fabric Reference Guide

Customer may select an alternate colour of cassette at the time of order. If no alternate selection is made, blind (s) will receive the cassette as outlined in the fabric index.

Fabrics — No Liner				
Collection	**Colour**	**OE Key**	**Cassette, Endcaps**	**Cordless Standard Headrail**
Engraved	Dark Gray	310GY018	Gray	Black
	Light Gray	10333328	Gray	White
	Sand	10333327	Cream	White
	Summer Sky	103BL002	White	White
	Toffee	310BR047	Cream	White
	Whisper	10333329	White	White
Fala Pango	Doe	103BE003	Cream	White
	Gold	310GT005	Cream	White
	Kenya	103ST011	Cream	White
	Silver	310SL004	White	White
	Storm Cloud	103GY013	Gray	Black
Lemongrass Stripe	Champagne	10333337	Cream	White
	Cream	10333336	Cream	White
	Light Gray	10333339	Gray	Black
	Mocha	10333338	Brown	Black
	White	310WH028	White	White
Tweed Rattan	Blue	310BL009	Gray	Black
	Champagne	10333341	Cream	White
	Cinnamon	10333342	Brown	Black
	Latte	10333345	Brown	Black
	Mocha	10333343	Brown	Black
Woodgrain	Champagne	10333332	Cream	White
	Dark Gray	310GY019	Gray	Black
	Gray	310GY070	White	White
	Snow	310WH074	White	White
	Toffee	10333333	Cream	White

Fabrics — Light Filtering and Room Darkening					
Collection	**Colour**	**OE Key (Light Filtering)**	**OE Key (Room Darkening)**	**Cassette, Endcaps**	**Cordless Standard Headrail**
Atlas	Burro	311BR042	312BR042	Cream	White
	Dark Gray	311GY067	312GY067	Gray	Black
	Riesling	311YW012	312YW012	Cream	White
	Silver	311WH067	312WH067	White	White
	Warm White	311WH068	312WH068	White	White
Blossom	Fig	321PR039	322PR039	Cream	White
	Plum	321PR040	322PR040	Cream	White
Designer Textures*	Blue	301BL010	302BL010	Black	Black
	Graphite	11370345	12370345	Gray	Black
	Light Gray	11370343	12370343	Gray	Black
	Maroon	301RE005	302RE005	Brown	Black
	Mink	301BR020	302BR020	Brown	Black
	Sand	301BE008	302BE008	Cream	White
	Taupe	301BE002	302BE002	Brown	Black
	Whisper	11370200	12370200	White	White

* These fabrics may be railroaded i.e. turned 90 degrees to achieve a shade width above the material width limits (within the material spec of the selected fabric). In such cases a seam will be sewn across the width of the shade, positioned as close to the top as possible. Any valance chosen will span the same width of the shade.

Fabric Reference Guide

Customer may select an alternate colour of cassette at the time of order. If no alternate selection is made, blind (s) will receive the cassette as outlined in the fabric index.

Fabrics — Light Filtering and Room Darkening					
Collection	Colour	OE Key (Light Filtering)	OE Key (Room Darkening)	Cassette, Endcaps	Cordless Standard Headrail
Divine	Ash	321PR041	322PR041	Gray	Black
	Cloud	321PR042	322PR042	White	White
	Flax	321PR043	322PR043	Cream	White
Finley	Chestnut	321PR048	322PR048	White	White
	Storm Cloud	321PR047	322PR047	White	White
Flourish	Ash	321PR041	322PR041	Gray	White
	Cloud	321PR042	322PR042	White	White
	Flax	321PR043	322PR043	Cream	Black
Forre*	Black	301BK011	302BK011	Black	Black
	Burgundy	301RE018	302RE018	Black	Black
	Denim	301BL019	302BL019	Black	Black
	Taupe	301BE028	302BE028	Cream	White
	White	301WH065	302WH065	White	White
Heathered	Cream	113MT015	123MT015	Cream	White
	Graphite	113MT016	123MT016	Gray	Black
	Sand	113MT018	123MT018	Cream	White
	Slate	113MT019	123MT019	Gray	Black
	Whisper	113MT021	123MT021	White	White
Lugo	Cream	311WH073	312WH073	Cream	White
	Silver	311SL003	312SL003	Gray	White
	Soft Blush	311WH072	312WH072	White	White
Seclusions*	Biscuit	30135024	30235024	Cream	White
	Champagne	30135026	30235026	Brown	Black
	Graphite	30135028	30235028	Gray	Black
	Light Gray	30135027	30235027	Gray	Black
	White	30135021	30235021	White	White
Valour	Flint	321PR044	322PR044	Cream	White
	Iron	321PR045	322PR045	Cream	White
	Slate	321PR046	322PR046	Cream	White

Fabrics — Blockout				
Collection	Colour	OE Key	Cassette, Endcaps	Cordless Standard Headrail
Contemporary Blockout*	Black	10333347	Black	Black
	Cement	10333350	Black	Black
	Ivory	10333348	Cream	White
	Off White	10333351	Cream	White
	Pepper	10333346	Gray	Black
Tempest Blockout	Cream	303WH033	Cream	White
	Dark Gray	303GY024	Gray	Black
	Gray	303GY021	Gray	Black
	Silver	303SL002	Gray	Black
	Tan	303GY023	Cream	White
Woven Blockout	Black	303BK002	Black	Black
	Champagne	303YW004	Brown	Black
	Charcoal	303GY029	Black	Black
	Cream	303WH034	Cream	White
	Sand	303BE010	Cream	White

* These fabrics may be railroaded i.e. turned 90 degrees to achieve a shade width above the material width limits (within the material spec of the selected fabric). In such cases a seam will be sewn across the width of the shade, positioned as close to the top as possible. Any valance chosen will span the same width of the shade.

Fabric Reference Guide

Customer may select an alternate colour of cassette at the time of order. If no alternate selection is made, blind (s) will receive the cassette as outlined in the fabric index.


Solar					
Collection	**Colour**	**OE Key**	**Openness**	**Cassette, Endcaps**	**Cordless Standard Headrail**
Solar Screen 1	Black	33527017	1%	Black	Black
	Brown	335BR021		Brown	Black
	Gray	33520803		Gray	Black
	Iron	335GY012		Gray	Black
	Sand	33520864		Cream	White
	White	335WH024		White	White
	White Sand	33527014		Cream	White
Solar Screen 3	Black	10327017	3%	Black	Black
	Brown	336BR021		Brown	Black
	Gray	33620803		Gray	Black
	Iron	336GY012		Gray	Black
	Sand	10327015		Cream	White
	White	10327013		White	White
	White Sand	10327014		Cream	White
Solar Screen 5	Black	33727017	5%	Black	Black
	Brown	337BR021		Brown	Black
	Gray	10320803		Gray	Black
	Iron	337GY012		Gray	Black
	Sand	10320864		Cream	White
	White	10320811		White	White
	White Sand	33727014		Cream	White
Solar Screen 10	Black	33827017	10%	Black	Black
	Brown	338BR021		Brown	Black
	Gray	33820803		Gray	Black
	Iron	103GY012		Gray	Black
	Sand	33820864		Cream	White
	White	10320911		White	White
	White Sand	33827014		Cream	White
Solar Screen Basket	Black	334BK004	8%	Black	Black
	White	334WH031		White	White
Solar Screen Easton	Dark Gray	338GY074	10%	Black	Black
	Gray	338GY073		Gray	White
Solar Screen Metro	Dark Gray	334GY027	3%	Gray	Black
	Gray	334GY028		Gray	Black
	Tan	334BR024		Cream	White
Solar Screen Nova	Champagne	336YW015	3%	Cream	White
	Gray	336GY072		Gray	White
	Sand	336BE032		Cream	White
Solar Screen Scholar	Brown	334BR023	18%	Brown	Black
	Champagne	334YW005		Brown	Black
	Cream	334WH032		Cream	White
Solar Screen Tides	Black	10333377	12%	Black	Black
	Champagne	10333376		Brown	Black
	Espresso	10329851		Black	Black
	Gray	334GY020		Gray	Black
	White	10333374		White	White
Woven Screen*	Slate	334GY071	9%	Gray	Black
	Tan	334BR048		Cream	White

* These fabrics may be railroaded i.e. turned 90 degrees to achieve a shade width above the material width limits (within the material spec of the selected fabric). In such cases a seam will be sewn across the width of the shade, positioned as close to the top as possible. Any valance chosen will span the same width of the shade.

Pattern Fabrics


DIVINE

Approximate repeat size:
12.6" x 12.6"

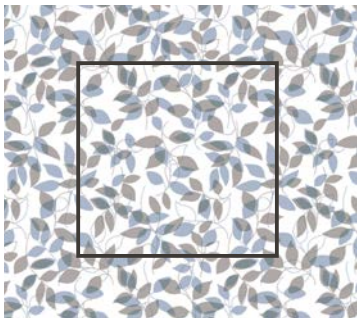


VALOUR

Approximate repeat size:
8.4" x 8.4"

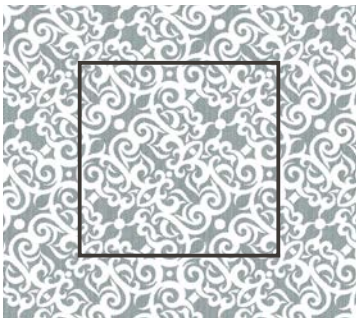


BLOSSOM

Approximate repeat size:
12.6" x 15.6"

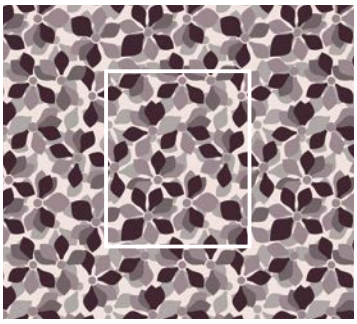

FINLEY

Approximate repeat size:
13.5" x 27.0"

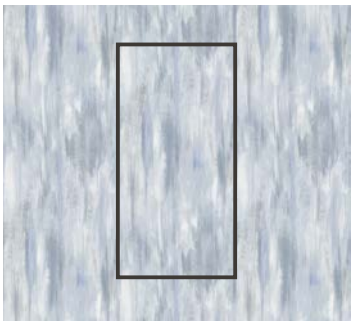

Colour Coordination Guide

CASSETTE/END CAP



NOTE: Customer may select an alternate colour of cassette at the time of order. If no alternate selection is made, blind will receive the cassette as outlined in the fabric index.
The actual colour of the hardware may vary from the samples in the colour coordination guide.
Colour lot variations may occur with fabric and/or hardware due to the process of colour application. For the best colour match, order all shades for a room at the same time. Pattern availability and colour lot matching between orders cannot be assured.

Cassette/Standard Valance comes standard with a fabric insert that is railroaded, with the exception of collections: Blossom, Divine, Finley, and Valour (this cannot be overridden).
Fabric wrapped bottom rail is standard (cannot be overridden).

Fabric and Solar Roller Specifications and Critical Dimensions

Use tables below to assist in purchasing, product size availability and product specifications. For details by fabric, refer to the Roller Fabrics Detailed Specification tables on the pages that follow this section.

Shade Installation Brackets		
Your order will include the correct number of installation brackets for your shade width, as shown in the table below		
Shade Width (inches)	Number of Brackets	
	Cordless	Motorized
Up to 36	2	3
36 to 54	3	4
54 to 72	4	5
72 to 108	5	6
108 to 144	6	7

Standard Valance Installation Brackets (Outside Mount)	
Your order will include the correct number of installation brackets for your shade width, as shown in the table below	
Shade Width (inches)	Number of Brackets
Up to 60	2
60 to 96	3
96 to 132	4
132 to 144	5

Standard Factory Deductions from Ordered Width		
DO NOT make any deductions to your measurements		
	Inside Mount	Outside Mount
No Valance	Up to ¼"	0"
Standard Valance	Up to ¼"	0"
Cassette Valance	Up to ¼"	0"

Cassette - Operating System/Lift Control/Light Gap			
		Light Gaps Per Side (inches)	
Operating System	Lift Control	Inside Mount	Outside Mount
Cordless	Handle operates shade	Up to 9/16	0
Motorized	Motor operated	Up to ¾	0

Single Shade Critical Dimensions (inches)				
	Min Width	Max Width	Min Height	Max Height
Cordless	18 ⅛	96	12	120
Motorized	22	132	12	120

NOTE: Due to operating system limitations, please ensure to reference the Roller Detailed Fabrics Specifications charts, as each fabric collection may have additional width and height limitations.

2-on-1 Critical Dimensions (inches)				
	Min Width	Max Width	Min Height	Max Height
Cordless	36 ¼	144	12	120

NOTE: 2-on-1 Headrail requires a cassette valance (surcharge applies): Maximum width is 144"; per panel minimum and maximum widths and heights are the same as single panel shades. Shades require a cassette valance (surcharge will apply, see price grid).

Mounting Depths Requirements			
	No Valance (inches)	Standard Valance (inches)	Cassette Valance (inches)
Minimum Installation Depth	1 ½	1 ½	2 ⅛
Flush Mount Installation Depth*	2 ½	3 ¼	Med. 3 Lg. 3 ⅝
Maximum Fabric Width Deduction	1 ¼	1 ¼	1 ½
Width Tolerance	1/16	1/16	1/16
Height Tolerance	½	½	½
Valance Height	N/A	3 ½	Med. 3 Lg. 3 ½
Extension Bracket Projection	1 ⅛	1 ⅛	3

*Minimum surface area needed to mount the product flush with the window frame.

Roller Fabrics Detailed Specifications

Atlas LF

Max width w/o Railroading

96

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	96	96
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	18	18	18	80 3/8	120
For widths up to 36"	78	78	78	80 3/8	120
For widths up to 96"	120	80 3/8	120	60	60

Atlas RD

Max width w/o Railroading

96

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	96	96
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	18	18	18	73 1/2	120
For widths up to 36"	78	73 1/2	78	73 1/2	120
For widths up to 96"	120	73 1/2	120	60	60

Blossom LF

Max width w/o Railroading

84

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	84	84	84	84	84
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	30	30	30	120	120
For widths up to 36"	78	78	78	120	120
For widths up to 84"	120	120	120	120	120

Blossom RD

Max width w/o Railroading

84

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	84	84	84	84	84
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	30	30	30	107 1/8	120
For widths up to 36"	78	78	78	107 1/8	120
For widths up to 84"	120	107 1/8	120	107 1/8	120

Contemporary Blockout

Max width w/o Railroading

78

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	132	132
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	24	24	24	120	120
For widths up to 36"	78	78	78	120	120
For widths up to 78"	120	120	120	120	120
For widths up to 96"	60	60	60	60	60
For widths up to 108"	N/A	N/A	N/A	60	60
For widths up to 120"	N/A	N/A	N/A	42	42
For widths up to 132"	N/A	N/A	N/A	36	36

Designer Textures LF

Max width w/o Railroading

72

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	132	132
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	24	24	24	120	120
For widths up to 36"	78	78	78	120	120
For widths up to 72"	120	120	120	120	120
For widths up to 96"	60	60	60	60	60
For widths up to 108"	N/A	N/A	N/A	60	60
For widths up to 120"	N/A	N/A	N/A	42	42
For widths up to 132"	N/A	N/A	N/A	36	36

Designer Textures RD

Max width w/o Railroading

72

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	132	132
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	24	24	24	120	120
For widths up to 36"	78	78	78	120	120
For widths up to 72"	120	120	120	120	120
For widths up to 96"	60	60	60	60	60
For widths up to 108"	N/A	N/A	N/A	60	60
For widths up to 120"	N/A	N/A	N/A	42	42
For widths up to 132"	N/A	N/A	N/A	36	36

Divine LF

Max width w/o Railroading

84

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	84	84	84	84	84
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	30	30	30	120	120
For widths up to 36"	78	78	78	120	120
For widths up to 84"	120	120	120	120	120

Divine RD

Max width w/o Railroading

84

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	84	84	84	84	84
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	30	30	30	107 1/8	120
For widths up to 36"	78	78	78	107 1/8	120
For widths up to 84"	120	107 1/8	120	107 1/8	120

Engraved

Max width w/o Railroading

72

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	72	72	72	72	72
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	24	24	24	120	120
For widths up to 36"	78	78	78	120	120
For widths up to 72"	120	120	120	120	120

Fala Pango

Max width w/o Railroading

70

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	70	70	70	70	70
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	36	36	36	83	120
For widths up to 36"	78	78	78	83	120
For widths up to 70"	120	83	120	83	120

Finley LF

Max width w/o Railroading

84

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	84	84	84	84	84
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	30	30	30	120	120
For widths up to 36"	78	78	78	120	120
For widths up to 84"	120	120	120	120	120

Finley RD

Max width w/o Railroading

84

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	84	84	84	84	84
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	30	30	30	107 1/8	120
For widths up to 36"	78	78	78	107 1/8	120
For widths up to 84"	120	107 1/8	120	107 1/8	120

Flourish LF

Max width w/o Railroading

96

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	96	96
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	18	18	18	120	120
For widths up to 36"	78	78	78	120	120
For widths up to 96"	120	120	120	120	120

Flourish RD

Max width w/o Railroading

96

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	96	96
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	18	18	18	120	120
For widths up to 36"	78	78	78	120	120
For widths up to 96"	120	120	120	120	120

Forre LF

Max width w/o Railroading

78

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	78	78	78	78	78
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	18	18	18	85 3/4	120
For widths up to 36"	78	78	78	85 3/4	120
For widths up to 78"	120	85 3/4	120	85 3/4	120

Forre RD

Max width w/o Railroading

78

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	78	78	78	78	78
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	18	18	18	83	120
For widths up to 36"	78	78	78	83	120
For widths up to 78"	120	83	120	83	120

Heathered LF

Max width w/o Railroading

72

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	72	72	72	72	72
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	24	24	24	120	120
For widths up to 36"	78	78	78	120	120
For widths up to 72"	120	120	120	120	120

Heathered RD

Max width w/o Railroading

72

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	72	72	72	72	72
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	24	24	24	120	120
For widths up to 36"	78	78	78	120	120
For widths up to 72"	120	120	120	120	120

Lemongrass Stripe

Max width w/o Railroading

72

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	72	72	72	72	72
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	24	24	24	58 3/8	120
For widths up to 36"	78	58 3/8	78	58 3/8	120
For widths up to 72"	120	58 3/8	120	58 3/8	120

Lugo LF

Max width w/o Railroading

78

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	78	78	78	78	78
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	18	18	18	120	120
For widths up to 36"	78	78	78	120	120
For widths up to 78"	120	120	120	120	120

Lugo RD

Max width w/o Railroading

78

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	78	78	78	78	78
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	18	18	18	116 7/8	120
For widths up to 36"	78	78	78	116 7/8	120
For widths up to 78"	120	116 7/8	120	116 7/8	120

Seclusions LF

Max width w/o Railroading

72

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	132	132
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	24	24	24	111 7/8	120
For widths up to 36"	78	78	78	111 7/8	120
For widths up to 72"	120	111 7/8	120	111 7/8	120
For widths up to 96"	60	60	60	60	60
For widths up to 108"	N/A	N/A	N/A	60	60
For widths up to 120"	N/A	N/A	N/A	42	42
For widths up to 132"	N/A	N/A	N/A	36	36

Seclusions RD

Max width w/o Railroading

72

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	132	132
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	24	24	24	80 3/8	120
For widths up to 36"	78	78	78	80 3/8	120
For widths up to 72"	120	80 3/8	120	80 3/8	120
For widths up to 96"	60	60	60	60	60
For widths up to 108"	N/A	N/A	N/A	60	60
For widths up to 120"	N/A	N/A	N/A	42	42
For widths up to 132"	N/A	N/A	N/A	36	36

Solar Screen 1

Max width w/o Railroading

96

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	96	96
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	N/A	N/A	N/A	75 5/8	120
For widths up to 30"	60	60	60	75 5/8	120
For widths up to 36"	48	48	48	75 5/8	120
For widths up to 72"	120	75 5/8	120	75 5/8	120
For widths up to 84"	120	75 5/8	120	75 5/8	96
For widths up to 96"	96	75 5/8	96	75 5/8	96

Solar Screen 3

Max width w/o Railroading

96

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	96	96
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	N/A	N/A	N/A	59 3/4	120
For widths up to 30"	60	59 3/4	60	59 3/4	120
For widths up to 36"	48	48	48	59 3/4	120
For widths up to 72"	120	59 3/4	120	59 3/4	120
For widths up to 84"	120	59 3/4	120	59 3/4	96
For widths up to 96"	96	59 3/4	96	59 3/4	96

Solar Screen 5

Max width w/o Railroading

96

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	96	96
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	N/A	N/A	N/A	85 3/4	120
For widths up to 30"	60	60	60	85 3/4	120
For widths up to 36"	48	48	48	85 3/4	120
For widths up to 72"	120	85 3/4	120	85 3/4	120
For widths up to 84"	120	85 3/4	120	85 3/4	96
For widths up to 96"	96	85 3/4	96	85 3/4	96

Solar Screen 10

Max width w/o Railroading

96

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	96	96
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	N/A	N/A	N/A	85 3/4	120
For widths up to 30"	78	78	78	85 3/4	120
For widths up to 36"	66	66	66	85 3/4	120
For widths up to 72"	120	85 3/4	120	85 3/4	120
For widths up to 96"	120	85 3/4	120	85 3/4	96

Solar Screen Basket

Max width w/o Railroading

96

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	96	96
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	N/A	N/A	N/A	59 3/4	120
For widths up to 30"	60	59 3/4	60	59 3/4	120
For widths up to 36"	42	42	42	59 3/4	120
For widths up to 72"	120	59 3/4	120	59 3/4	120
For widths up to 84"	120	59 3/4	120	59 3/4	96
For widths up to 96"	102	59 3/4	102	59 3/4	96

Solar Screen Easton

Max width w/o Railroading

96

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	96	96
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	18	18	18	102 7/8	120
For widths up to 36"	78	78	78	102 7/8	120
For widths up to 96"	120	102 7/8	120	102 7/8	120

Solar Screen Metro

Max width w/o Railroading

96

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	96	96
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	18	18	18	102 7/8	120
For widths up to 30"	78	78	78	102 7/8	120
For widths up to 36"	72	72	72	102 7/8	120
For widths up to 96"	120	102 7/8	120	102 7/8	120

Solar Screen Nova

Max width w/o Railroading

96

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	96	96
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	18	18	18	102 7/8	120
For widths up to 36"	78	78	78	102 7/8	120
For widths up to 96"	120	102 7/8	120	102 7/8	120

Solar Screen Scholar

Max width w/o Railroading

96

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	96	96
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	18	18	18	91 7/8	120
For widths up to 30"	72	72	72	91 7/8	120
For widths up to 36"	66	66	66	91 7/8	120
For widths up to 96"	120	91 7/8	120	91 7/8	120

Solar Screen Tides

Max width w/o Railroading

96

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	96	96
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	18	18	18	59 3/4	120
For widths up to 30"	72	59 3/4	72	59 3/4	120
For widths up to 36"	66	59 3/4	66	59 3/4	120
For widths up to 96"	120	59 3/4	120	59 3/4	120

Tempest Blockout

Max width w/o Railroading

96

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	96	96
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	18	18	18	120	120
For widths up to 36"	78	78	78	120	120
For widths up to 96"	120	120	120	120	120

Tweed Rattan

Max width w/o Railroading

72

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	72	72	72	72	72
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	24	24	24	58 3/8	120
For widths up to 36"	78	58 3/8	78	58 3/8	120
For widths up to 72"	120	58 3/8	120	58 3/8	120

Valour LF

Max width w/o Railroading

84

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	84	84	84	84	84
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	30	30	30	120	120
For widths up to 36"	78	78	78	120	120
For widths up to 84"	120	120	120	120	120

Valour RD

Max width w/o Railroading

84

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	84	84	84	84	84
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	30	30	30	107 1/8	120
For widths up to 36"	78	78	78	107 1/8	120
For widths up to 84"	120	107 1/8	120	107 1/8	120

Woodgrain

Max width w/o Railroading

72

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	72	72	72	72	72
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	24	24	24	85 3/4	120
For widths up to 36"	78	78	78	85 3/4	120
For widths up to 72"	120	85 3/4	120	85 3/4	120

Woven Blockout

Max width w/o Railroading

96

	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	96	96
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	18	18	18	88 5/8	120
For widths up to 30"	78	78	78	88 5/8	120
For widths up to 36"	72	72	72	88 5/8	120
For widths up to 96"	120	88 5/8	120	88 5/8	120


Woven Screen

Max width w/o Railroading

74


	Cordless			Motorization	
	Open Roll/ Std. Valance	Med Cassette	Lrg Cassette	Med Cassette	Lrg Cassette
	Maximum Width				
	96	96	96	132	132
	Maximum Drop				
For widths up to 26.875"	18	18	18	75 5/8	120
For widths up to 36"	78	75 5/8	78	75 5/8	120
For widths up to 72"	120	75 5/8	120	75 5/8	120
For widths up to 96"	120	75 5/8	120	60	60
For widths up to 108"	N/A	N/A	N/A	60	60
For widths up to 120"	N/A	N/A	N/A	42	42
For widths up to 132"	N/A	N/A	N/A	30	30

Window and Measuring Terminology

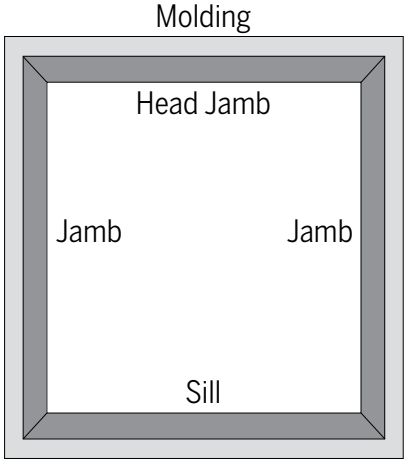


WINDOW COMPONENTS TERMINOLOGY

- Collectively, the sill and jambs are called the “window casement” or "frame".

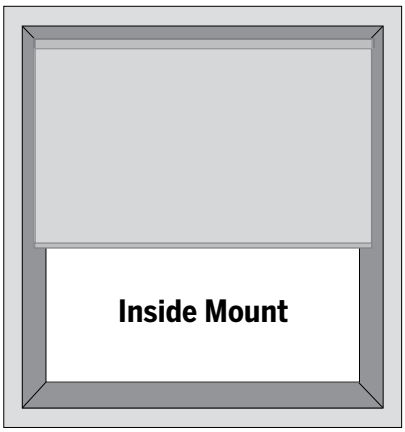

INSIDE MOUNT


- Shade fits within window opening.
- Great for windows with beautiful trim.

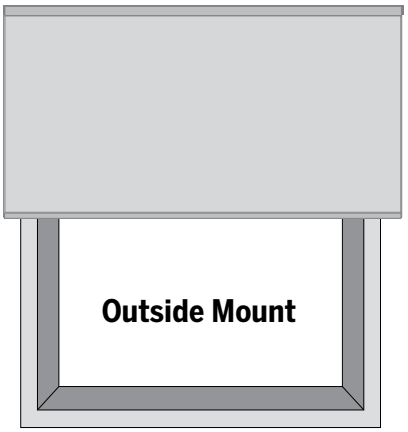


OUTSIDE MOUNT

- Shade mounts outside window opening.
- Increased light control and privacy.

How To Measure Quickly and Accurately

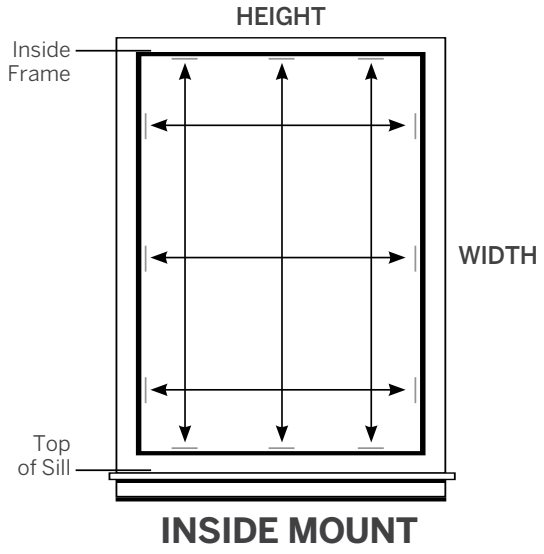

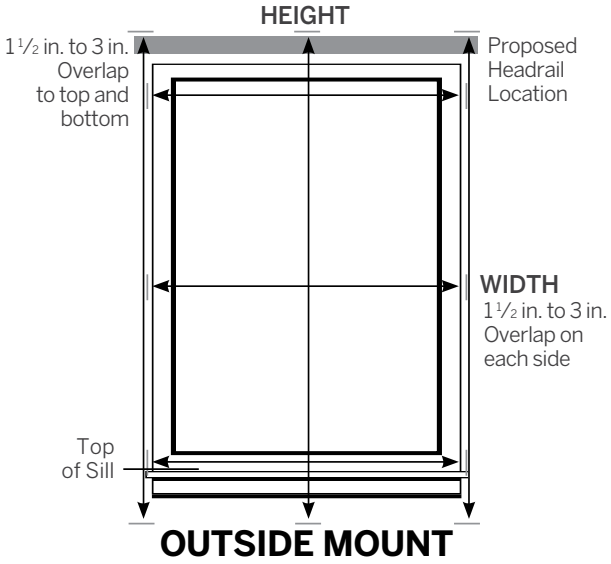

INSIDE MOUNT (IM) INSTALLATION — For a beautiful framed look

❶ MEASURE WIDTH

Measure to the nearest ⅛ in. between inside surfaces of window frame; at the top, middle, and bottom.

Record the narrowest width of the three.

❷ MEASURE HEIGHT

Measure to the nearest ⅛ in. from inside surface at top of window to top of sill; at the left, middle, and right.

Record the tallest height of the three.

❸ MEASURE DEPTH

Measure exact depth of window casing making note of any obstacles i.e. handles, tracks or cranks that could interfere with the blind or shade function.

Use the shortest depth.

OUTSIDE MOUNT (OM) INSTALLATION — For increased light control and privacy

❶ MEASURE WIDTH

Measure to the nearest ⅛ in. between outermost points where shade is to be placed.

Measurement should overlap each side of window frame by at least 1½ in.

❷ MEASURE HEIGHT

Measure to the nearest ⅛ in. from where top of shade will be located to top of sill, or measure to point of shade reach if no sill.

HELPFUL HINTS

Always use a metal tape measure as cloth may stretch

Measure your window - not your existing blind or shade

Measure each window separately even if they appear to be identical

Check depth to ensure shade will clear any obstacles and can accommodate headrail if flush mount is desired

If you prefer shade not to touch sill, deduct ¼"

If there is no sill, measure height to point where shade is to reach

NOTE: Take all measurements to the nearest ⅛ in. **DO NOT** take any deductions. The factory will make the necessary adjustments to help ensure your window covering operates smoothly.

Visit www.LEVOLOR.ca/how-to-measure for more measuring information

How to Measure a Cordless 2-on-1 Headrail

INSIDE MOUNT (IM) INSTALLATION

❶ MEASURE WIDTH

Total Blind Width — Measure to the nearest ⅛ in. between inside surfaces of window frame; at the top, middle, and bottom. **Record the narrowest width of the three.**

Left Blind Width — Measure the width that you want the left blind to cover. **Order this blind first when placing your order.**

Right Blind Width — Measure the width that you want the right blind to cover.


❷ MEASURE HEIGHT

Overall Blind Height — Measure to the nearest ⅛ in. from inside surface at top of window to top of sill; at the left, middle and right. **Record the tallest height of the three.**

❸ MEASURE DEPTH

Measure exact depth of window casing making note of any obstacles i.e. handles, tracks or cranks that could interfere with the blind function. **Use the shortest depth.**

2-on-1 Headrail

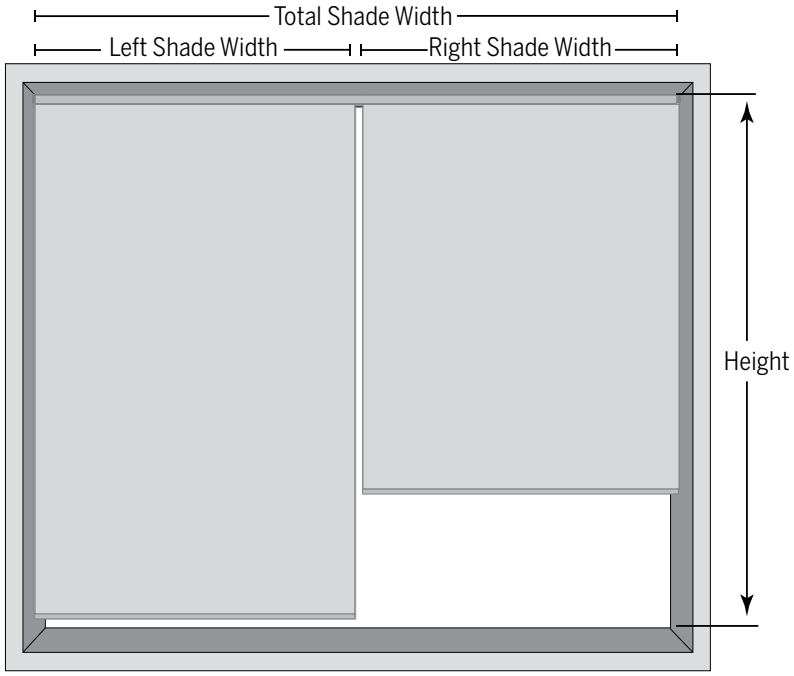

OUTSIDE MOUNT (0M) INSTALLATION

❶ MEASURE WIDTH

Overall Blind Width — Measure to the nearest ⅛ in. between outermost points where blind is to be placed. **Add an additional 3 in. to 6 in. to total width for maximum privacy.**

Left Blind Width — Measure the width that you want the left blind to cover. **Order this blind first when placing your order.**

Right Blind Width — Measure the width that you want the right blind to cover.

❷ MEASURE HEIGHT

Overall Blind Height — Measure to the nearest ⅛ in. from where top of blind will be located to top of sill, or measure to point of blind reach if no sill.

2-ON-1 HELPFUL NOTES


- Each shade operates separately.
- Requires a cassette valance.
- There will be a gap between the fabric on the left and right shades to operate independently.
- Light gap is 1 1/16 in. — (Light Gap is the space needed between the 2 shades to ensure proper operation.)
- Left shade controls are on the left side and the right shade controls on the right side.
- Always use a metal tape measure as cloth may stretch.
- Take all measurements to the nearest ⅛ in. DO NOT take any deductions.
- The factory will make the necessary adjustments to help ensure your shade operates smoothly.

Parts and Components


Cordless		Component Part Number
H	Installation Brackets, open roll (inside mount)	1898879
I	Installation Brackets, open roll (outside mount)	1904870
H	Installation Brackets, standard valance (inside mount)	1898879
I	Installation Brackets, standard valance (outside mount)	1904870
C	Installation Brackets, cassette (inside mount)	2045141
D	Installation Brackets, cassette (outside mount)	2045141/1030737
E	Valance Mounting Bracket (outside mount)	1030738
F	Hold Down kit	DJL01873
J	Cordless Handle	1858599

Motorized		Component Part Number
C	Installation Brackets, cassette (inside mount)	2045141
C&D	Installation Brackets, cassette (outside mount)	2045141, 1030737
N	Remote Control Kit	1029591
O	Hub	1029593
P	10' Micro-USB to USB Charging Cable (not shown)	62206300
Q	1' Magnetic Charging Adapter (not shown)	62206100
R	Magnetic Insert (not shown)	62206200
S	Power Adapter (not shown)	62200000


C




D




E




F




H




I



J




N

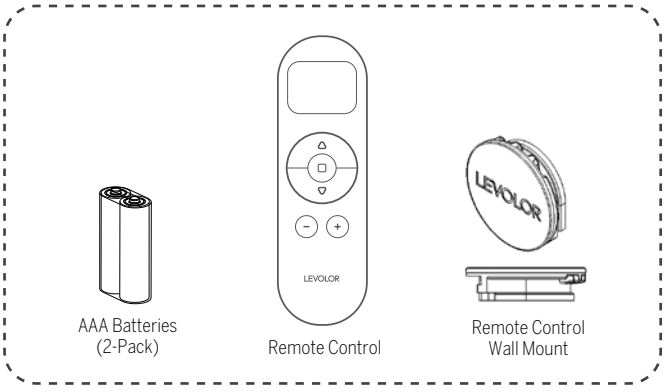


O



Custom Roller Shade Exploded View - Cassette

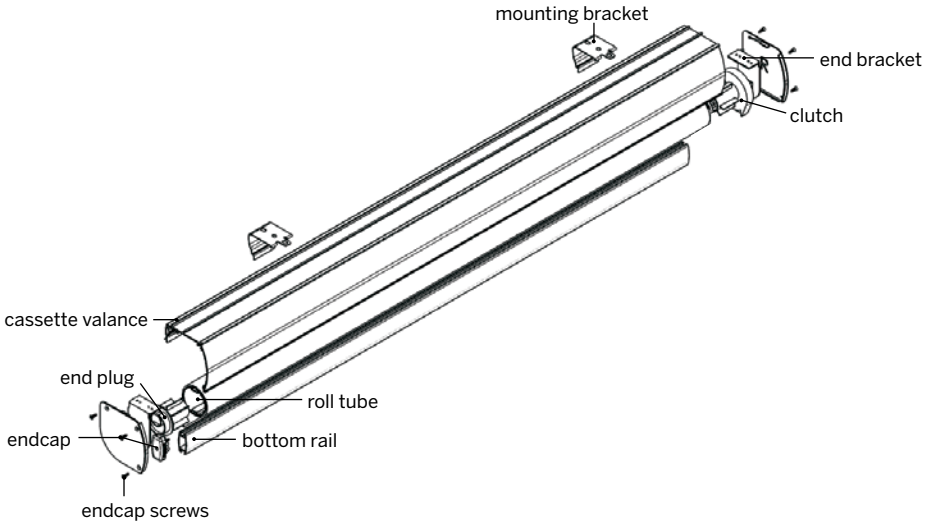


Custom Roller Shade Exploded View - Open Roll

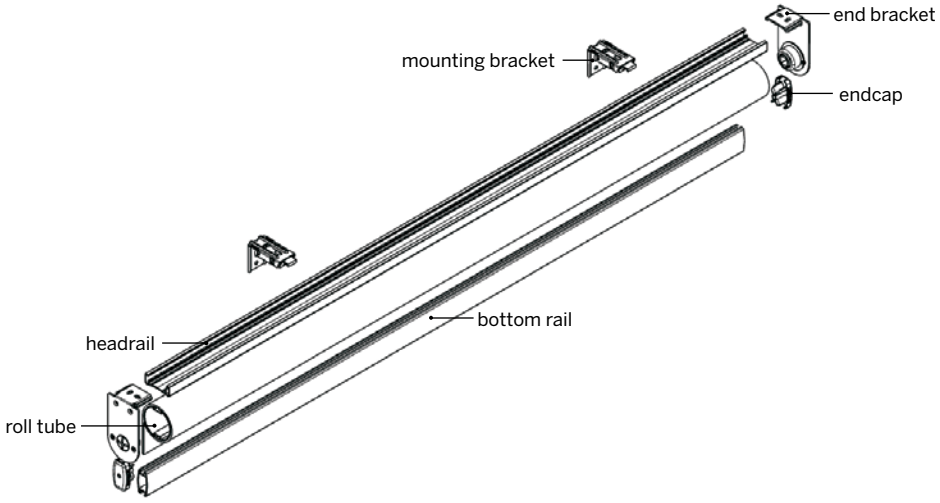


Motorization Overview

LEVOLOR® InMotion™

Experience motorization like never before with smart home integration and automated scheduling. Take full control of your shades using voice command, the intuitive app, or remote.

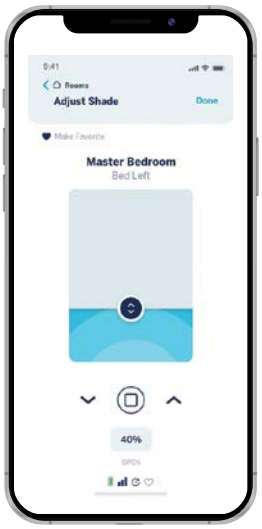

App - Shade Control
Phone sold separately

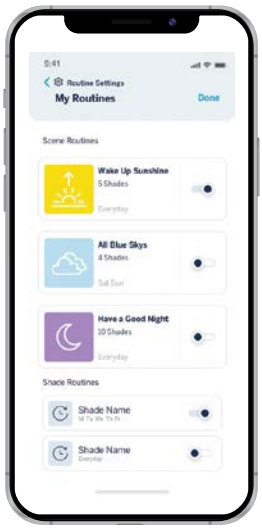

App - Routines
Phone sold separately



Remote



Hub

- Upgrade to motorization to control shades with remote or app.
- Powered by an integrated, rechargable lithium-ion battery.
- Recharge with included magnetic micro-USB charger.
- Control shades with the 15-channel remote (sold separately).
- Add the hub (sold separately) to sync with your Wi-Fi to enable app control and smart home integration.
- Organize shades by room.
- See real-time shade position and battery charge status.
- Store preset shade positions as scenes.
- Create routines by scheduling scenes by day of week and time of day, even proximity to sunrise or sunset.
- Adjust shades when you are away from home.
- Links with Amazon Alexa, Google Home, and IFTTT.
- App available to download for iOS and Android devices.

Visit LEVOLOR.ca for additional information.

NOTE: LEVOLOR® InMotion™ is not compatible with products from the previous LEVOLOR® motorization program. This includes blinds/shades that are controlled with the previous LEVOLOR app, 3-channel remote, and 6-channel remote.

For additional information visit LEVOLOR.ca

Cleaning and Care

All LEVOLOR Roller Shades have multiple cleaning options.

Note: Improper cleaning may void warranty



DUSTING

Use a feather duster for regular cleaning.



VACUUMING

Use a low suction vacuum with a brush-type cleaner attachment; stroke lightly over the shade to clean.



FORCED AIR

Blow away dirt and debris using clean compressed air.



SPOT-CLEANING/STAIN REMOVAL AT HOME

Use warm water and a mild soap, like Woolite® or Scotchgard®, if needed.



PROFESSIONAL INJECTION/ EXTRACTION CLEANING

Call local on-site blind/shade cleaner that injects a cleaning solution into the fabric and extracts the dirty solution at the same time. The service is typically performed at home so you do not need to remove your window treatments.

The following information, listed below, is available online at LEVOLOR.ca

- Terms and Conditions
- Freight
- Warning and Safety Information
- Order Processing
- Claims and Returns
- Warranty

Terms and Conditions

Order Processing

Telephone Orders
The dealer is responsible for the content and accuracy of verbal (oral) orders. Each order will be repeated back by the Customer Service Representative. In certain instances, we may require written orders.

Duplicated Orders
All orders are confirmed after entry into our system. Customer Service is not responsible for duplicate orders caused by a written order following a telephone order or duplicate faxes.

Changes and Cancellations
All products are custom made to your specifications under tight deadlines. Once production has begun on your order, changes and cancellations cannot be made.

Freight

- Chargeable parts and returns for repair are subject to freight charges.

Claims and Returns

Defective Merchandise
All manufacturing defects must be reported to Customer Service within 30 days of receipt of shades. We may require the return of the shade(s) at issue prior to repair or replacement.

Incorrect Merchandise
If any part of your shipment was made incorrectly, Customer Service must be notified within 30 days. A replacement will be made at no charge, if the problem was due to LEVOLOR error. If the problem was due to dealer or customer error, the original order and replacement order will be full charge.

Returns for Repair
Prior to return for repair, contact Customer Service. We will request the order number, date, purchase order number, and type of product. Arrangements for return will be made at that time with directions as to how the shades should be returned. The package should be marked for easy identification both inside and outside, and should contain a written confirmation of the verbal repair instructions. Repairs should be packaged carefully. Product that has been mishandled or received in poor condition will be returned to the customer.

Dealer chargebacks for unauthorized repairs or additional installation cannot be honored. All returns for repair are subject to freight charges, which are the responsibility of the dealer or the customer, as the case may be.

Returns for Credit
Returns can be accepted only if prior authorization has been obtained from Customer Service. Authorization will include instructions as to how the merchandise should be returned. Unauthorized returns will be refused.

Freight Damage:
- If damage occurred during shipping, contact Customer Service and report within 14 calendar days of delivery or you may be denied credit for your damaged product.

Freight Damage Common Carrier:
- If freight damage is visible, refuse the shipment. The carrier will return the merchandise to the shipping location for inspection. Contact Customer Service for further information.
- If freight damage is concealed, retain all packaging materials and contact Customer Service immediately (must be notified within 14 days).

Warranty

Improper cleaning may void warranty.

For complete warranty information visit Levolor.ca or call customer service at 1-800-850-4555.

Levolor® Limited Lifetime Warranty for Custom Blinds and Shades

What is Covered?

LEVOLOR® extends a limited lifetime warranty on the enclosed product to the original residential retail purchaser only if the product was properly installed and remains in the original window.

The product is covered against manufacturing defects (i. e., a flaw in the product design, materials or workmanship that causes the product to no longer function) and has a limited lifetime warranty. Lifetime warranty extends for the life of the product as defined by category:

Product	From Date of Manufacture
Banded Shades	10 years
Cellular Shades	10 years
Faux Wood Blinds	10 years
Panel Track Shades	10 years
Real Wood Blinds	10 years
Roller Shades	10 years
Sheer Shadings	10 years
Vertical Blinds	10 years (with the exception of vertical vinyl vanes)
Vertical vinyl vanes	3 years
Operating System	**From Date of Manufacture**
Motorization (excluding remote)	5 years

What is Not Covered?

Normal wear and tear
Any product that fails due to:

- Abuse
- Accident
- Alterations
- Damage from pets/insects
- Exposure to salt air
- Extraordinary use
- Improper cleaning
- Improper handling
- Improper installation
- Improper operation
- Misapplication
- Misuse

Any product that, with the passage of time, exhibits:

- Loss of colour intensity (including, but not limited to fabric, plastic parts, and wood finishes)
- Loss of pleating if product is not held in raised position a portion of the time
- Yellowing or cracking of plastic parts or faux wood product
- Creeping, sagging, or billowing of cordless product that is not properly raised and lowered daily

Natural material (including, but not limited to wood, grass, jute, reeds) products that have:

- Variation in colour, grain, or texture
- Warping or cracking of wood slats in high-humidity and/or in high-heat areas

Costs associated with:

- Product removal
- Product remeasure
- Product reinstallation
- Transportation to and from the retailer
- Incidental or consequential damages
- Shipping
- Brand label removal

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind /shade will be replaced.

To Report Shipping Damage

If damage occurred during shipping, call 1-800-538-6567 and report within 14 calendar days of delivery or you may be denied credit for your damaged product.

To Obtain Service

For online product-specific trouble shooting information, refer to www.levolor.ca

If you suspect this Levolor product has a manufacturing defect in materials or workmanship:

1. Locate the sales receipt (proof of purchase)
2. Call 1-800-538-6567

Any unauthorized returns will not be accepted.

Warranty Remedy

THIS SHALL BE YOUR SOLE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY
If this Levolor product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we will (at our discretion) do one of the following:

- Repair the product
- Replace the product
- Refund the cost of the product

- Colours vary from lot to lot and may not exactly match sample swatch or previous purchases
- Discontinued items or colour selections will be replaced with the closest equivalent current product

Your Rights Under State or Provincial Law

This limited lifetime warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state/province to province. Some states/provinces do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

No agent, representative, dealer, or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This limited lifetime warranty supersedes any previous versions.

Store à rouleau

SUR MESURE



LEVOLOR®

Guide Techniques

Table des matières

Index – stores en tissu ..... RS-1 – RS-3
Tissus à motifs RS-4
Guide de coordination des couleurs RS-4
Caractéristiques et dimensions essentielles des stores doubles et à enroulement automatique ... RS-4 – RS-5
Paramètres détaillés des stores à rouleau en tissu ..... RS-6 – RS-16
Terminologie des fenêtres et de la prise des mesures RS-17
Comment mesurer avec rapidité et précision RS-18
Comment mesurer une tringle 2 en 1 rapidement et avec précision RS-19
Pièces et composants RS-20
Vue éclatée d'un store sur mesure à rouleau ouvert RS-21
Aperçu de la motorisation RS-22
Nettoyage et entretien RS-23
Conditions générales RS-24
Garantie à vie limitée sur les stores et les rideaux faits sur mesure LEVOLOR RS-25
Grilles de prix

Index – stores en tissu

Les clients peuvent sélectionner une autre couleur pour le coffre au moment de la commande. Si aucune autre sélection n'est faite, les store(s) recevront le coffre tels que décrits dans le répertoire des tissus.

Tissus – sans doublure				
Collection	Couleur	Code OE	Cassette, embouts	Tringle de base sans cordon
Engraved	Dark Gray	310GY018	Gray	Black
	Light Gray	10333328	Gray	White
	Sand	10333327	Cream	White
	Summer Sky	103BL002	White	White
	Toffee	310BR047	Cream	White
	Whisper	10333329	White	White
Fala Pango	Doe	103BE003	Cream	White
	Gold	310GT005	Cream	White
	Kenya	103ST011	Cream	White
	Silver	310SL004	White	White
	Storm Cloud	103GY013	Gray	Black
Lemongrass Stripe	Champagne	10333337	Cream	White
	Cream	10333336	Cream	White
	Light Gray	10333339	Gray	Black
	Mocha	10333338	Brown	Black
	White	310WH028	White	White
Tweed Rattan	Blue	310BL009	Gray	Black
	Champagne	10333341	Cream	White
	Cinnamon	10333342	Brown	Black
	Latte	10333345	Brown	Black
	Mocha	10333343	Brown	Black
Woodgrain	Champagne	10333332	Cream	White
	Dark Gray	310GY019	Gray	Black
	Gray	310GY070	White	White
	Snow	310WH074	White	White
	Toffee	10333333	Cream	White

Tissus – tamisant et obscurcissant					
Collection	Couleur	Code OE pour tissu tamisant	Code OE pour tissu obscurcissant	Cassette, embouts	Tringle de base sans cordon
Atlas	Burro	311BR042	312BR042	Cream	White
	Dark Gray	311GY067	312GY067	Gray	Black
	Riesling	311YW012	312YW012	Cream	White
	Silver	311WH067	312WH067	White	White
	Warm White	311WH068	312WH068	White	White
Blossom	Fig	321PR039	322PR039	Cream	White
	Plum	321PR040	322PR040	Cream	White
Designer Textures*	Blue	301BL010	302BL010	Black	Black
	Graphite	11370345	12370345	Gray	Black
	Light Gray	11370343	12370343	Gray	Black
	Maroon	301RE005	302RE005	Brown	Black
	Mink	301BR020	302BR020	Brown	Black
	Sand	301BE008	302BE008	Cream	White
	Taupe	301BE002	302BE002	Brown	Black
	Whisper	11370200	12370200	White	White

* Ces tissus peuvent être retournés, c'est-à-dire tournés à 90 degrés, pour obtenir une largeur de store supérieure aux limites de la largeur du tissu (dans les limites des spécifications du tissu sélectionné). Dans ce cas, une couture sera réalisée sur toute la largeur du store, aussi près du haut que possible. Toute valence choisie sera de la même largeur que le store.

Téléphone 1.800.363.8870
Télécopieur 1.800.663.1539

Index – stores en tissu

Les clients peuvent sélectionner une autre couleur pour le coffre au moment de la commande. Si aucune autre sélection n'est faite, les store(s) recevront le coffre tels que décrits dans le répertoire des tissus.

Tissus – sans doublure et tamisant et obscurcissant					
Collection	Couleur	Code OE pour tissu tamisant	Code OE pour tissu obscurcissant	Cassette, embouts	Tringle de base sans cordon
Divine	Ash	321PR041	322PR041	Gray	Black
	Cloud	321PR042	322PR042	White	White
	Flax	321PR043	322PR043	Cream	White
Finley	Chestnut	321PR048	322PR048	White	White
	Storm Cloud	321PR047	322PR047	White	White
Flourish	Ash	321PR041	322PR041	Gray	White
	Cloud	321PR042	322PR042	White	White
	Flax	321PR043	322PR043	Cream	Black
Forre*	Black	301BK011	302BK011	Black	Black
	Burgundy	301RE018	302RE018	Black	Black
	Denim	301BL019	302BL019	Black	Black
	Taupe	301BE028	302BE028	Cream	White
	White	301WH065	302WH065	White	White
Heathered	Cream	113MT015	123MT015	Cream	White
	Graphite	113MT016	123MT016	Gray	Black
	Sand	113MT018	123MT018	Cream	White
	Slate	113MT019	123MT019	Gray	Black
	Whisper	113MT021	123MT021	White	White
Lugo	Cream	311WH073	312WH073	Cream	White
	Silver	311SL003	312SL003	Gray	White
	Soft Blush	311WH072	312WH072	White	White
Seclusions*	Biscuit	30135024	30235024	Cream	White
	Champagne	30135026	30235026	Brown	Black
	Graphite	30135028	30235028	Gray	Black
	Light Gray	30135027	30235027	Gray	Black
	White	30135021	30235021	White	White
Valour	Flint	321PR044	322PR044	Cream	White
	Iron	321PR045	322PR045	Cream	White
	Slate	321PR046	322PR046	Cream	White

Tissus – tamisant et obscurcissant				
Collection	Couleur	Code OE	Cassette, embouts	Tringle de base sans cordon
Contemporary Blockout*	Black	10333347	Black	Black
	Cement	10333350	Black	Black
	Ivory	10333348	Cream	White
	Off White	10333351	Cream	White
	Pepper	10333346	Gray	Black
Tempest Blockout	Cream	303WH033	Cream	White
	Dark Gray	303GY024	Gray	Black
	Gray	303GY021	Gray	Black
	Silver	303SL002	Gray	Black
	Tan	303GY023	Cream	White
Woven Blockout	Black	303BK002	Black	Black
	Champagne	303YW004	Brown	Black
	Charcoal	303GY029	Black	Black
	Cream	303WH034	Cream	White
	Sand	303BE010	Cream	White

* Ces tissus peuvent être retournés, c'est-à-dire tournés à 90 degrés, pour obtenir une largeur de store supérieure aux limites de la largeur du tissu (dans les limites des spécifications du tissu sélectionné). Dans ce cas, une couture sera réalisée sur toute la largeur du store, aussi près du haut que possible. Toute valence choisie sera de la même largeur que le store.

Index – stores solaires

Les clients peuvent sélectionner une autre couleur pour le coffre au moment de la commande. Si aucune autre sélection n'est faite, les store(s) recevront le coffre tels que décrits dans le répertoire des tissus.


Tissus – sans doublure					
Collection	**Couleur**	**Code OE**	**Ouverture**	**Cassette, embouts**	**Tringle de base sans cordon**
Solar Screen 1	Black	33527017	1%	Black	Black
	Brown	335BR021		Brown	Black
	Gray	33520803		Gray	Black
	Iron	335GY012		Gray	Black
	Sand	33520864		Cream	White
	White	335WH024		White	White
	White Sand	33527014		Cream	White
Solar Screen 3	Black	10327017	3%	Black	Black
	Brown	336BR021		Brown	Black
	Gray	33620803		Gray	Black
	Iron	336GY012		Gray	Black
	Sand	10327015		Cream	White
	White	10327013		White	White
	White Sand	10327014		Cream	White
Solar Screen 5	Black	33727017	5%	Black	Black
	Brown	337BR021		Brown	Black
	Gray	10320803		Gray	Black
	Iron	337GY012		Gray	Black
	Sand	10320864		Cream	White
	White	10320811		White	White
	White Sand	33727014		Cream	White
Solar Screen 10	Black	33827017	10%	Black	Black
	Brown	338BR021		Brown	Black
	Gray	33820803		Gray	Black
	Iron	103GY012		Gray	Black
	Sand	33820864		Cream	White
	White	10320911		White	White
	White Sand	33827014		Cream	White
Solar Screen Basket	Black	334BK004	8%	Black	Black
	White	334WH031		White	White
Solar Screen Easton	Dark Gray	338GY074	10%	Black	Black
	Gray	338GY073		Gray	White
Solar Screen Metro	Dark Gray	334GY027	3%	Gray	Black
	Gray	334GY028		Gray	Black
	Tan	334BR024		Cream	White
Solar Screen Nova	Champagne	336YW015	3%	Cream	White
	Gray	336GY072		Gray	White
	Sand	336BE032		Cream	White
Solar Screen Scholar	Brown	334BR023	18%	Brown	Black
	Champagne	334YW005		Brown	Black
	Cream	334WH032		Cream	White
Solar Screen Tides	Black	10333377	12%	Black	Black
	Champagne	10333376		Brown	Black
	Espresso	10329851		Black	Black
	Gray	334GY020		Gray	Black
	White	10333374		White	White
Woven Screen*	Slate	334GY071	9%	Gray	Black
	Tan	334BR048		Cream	White

* Ces tissus peuvent être retournés, c'est-à-dire tournés à 90 degrés, pour obtenir une largeur de store supérieure aux limites de la largeur du tissu (dans les limites des spécifications du tissu sélectionné). Dans ce cas, une couture sera réalisée sur toute la largeur du store, aussi près du haut que possible. Toute valence choisie sera de la même largeur que le store.

Tissus à motifs


DIVINE

Taille de répétition approximative:
12.6 po x 12.6 po

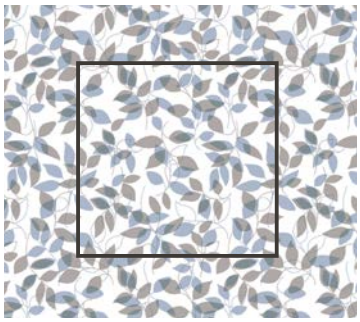


VALOUR

Taille de répétition approximative:
8.4 po x 8.4 po

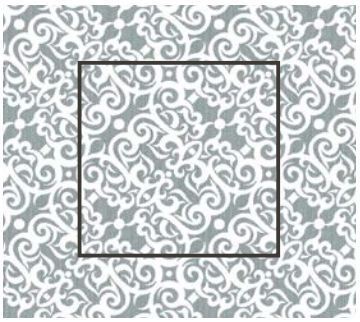


BLOSSOM

Taille de répétition approximative:
12.6 po x 15.6 po

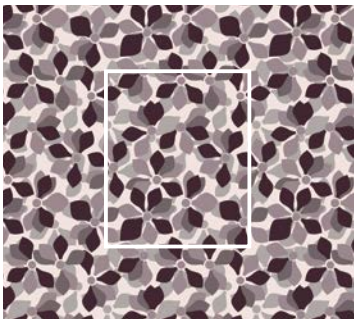

FINLEY

Taille de répétition approximative:
13.5 po x 27.0 po

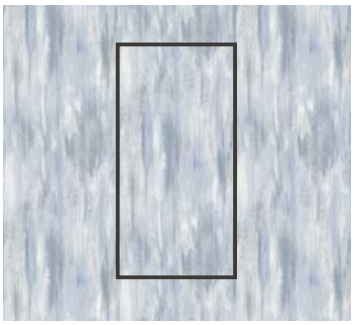

Guide de coordination des couleurs

CASSETTE/BOUCHON D'EXTRÉMITÉ



REMARQUE: Le client peut choisir une autre couleur de cassette au moment de la commande. Si aucune autre sélection n'est faite, le store va recevoir la cassette comme indiqué dans l'index du tissu. La couleur réelle de la quincaillerie peut varier par rapport aux échantillons figurant dans le guide de coordination des couleurs. Des variations du lot de couleurs peuvent se produire avec le tissu et/ou la quincaillerie en raison du processus d'application de la couleur. Pour obtenir la meilleure correspondance de couleurs, commandez toutes les teintes d'une pièce en même temps. La disponibilité des motifs et la correspondance des lots de couleurs entre les commandes ne peuvent être garanties.

Cassette/valence standard est livrée en avec un insert de tissu qui est raillé, à l'exception des collections : Blossom, Divine, Finley, et Valour (ceci ne peut pas être remplacé).
Rail inférieur enveloppé de toile est standard (ne peut pas être remplacé).

Caractéristiques et dimensions essentielles des stores doubles et à enroulement automatique

Référez-vous aux tableaux ci-dessous pour faciliter l'achat et pour connaître les dimensions offertes ainsi que les caractéristiques des produits. Pour les détails des tissus, consulter les fiches techniques des stores à rouleau en tissu sur les pages après cette section.

Supports d'installation du store

Le nombre adéquat de supports d'installation pour la largeur de votre store sera fourni avec votre commande, tel que l'illustre le tableau ci-dessous

Largeur du store (pouces)	Nombre de supports	
	Sans cordon	Motorisé
Jusqu'à 36	2	3
De 36 à 54	3	4
De 54 à 72	4	5
De 72 à 108	5	6
De 108 à 144	6	7

Supports d'installation valance de base (Montage extérieur)

Le nombre adéquat de supports d'installation pour la largeur de votre store sera fourni avec votre commande, tel que l'illustre le tableau ci-dessous

Largeur du store (pouces)	Nombre de supports
Jusqu'à 60	2
De 60 à 96	3
De 96 à 132	4
De 132 à 144	5

Réductions standard apportées en usine à la largeur du store commandé		
N'apportez AUCUNE réduction à vos mesures		
	Installation à l'intérieur du châssis	Installation à l'extérieur du châssis
Pas de cantonnière	Jusqu'à ¼ po	0 po
Cantonnière de base	Jusqu'à ¼ po	0 po
Cantonnière à caisson	Jusqu'à ¼ po	0 po

Cassette-Système de soulèvement/Système de levage/Fente de lumière			
		Fentes de lumière par côté (pouces)	
Système de soulèvement	Système de levage	Installation à l'intérieur du châssis	Installation à l'extérieur du châssis
Sans cordon	Le store fonctionne à l'aide d'une poignée	Jusqu'à 9/16 po	0
Motorisé	Actionné par un moteur	Jusqu'à ¾ po	0

Dimensions essentielles des stores simples (pouces)				
	Largeur minimale	Largeur maximale	Hauteur minimale	Hauteur maximale
Sans cordon	24 ⅛	63	12	84
Motorisé	22	132	12	84

REMARQUE : En raison des limites du mécanisme d'actionnement, il faut consulter les fiches techniques détaillées des stores à rouleau ci-dessous, car chaque collection de toile tissée pourrait avoir d'autres restrictions quant à la largeur et à la hauteur.

Dimensions essentielles des tringles 2 en 1 (pouces)				
	Min Width	Max Width	Min Height	Max Height
Sans cordon	36 ¼	144	12	120

REMARQUE: Le garde-tête 2 contre 1 nécessite une Cantonnière à caisson (un supplément s'applique): La largeur maximale est de 144 po; les largeurs et les hauteurs minimales et maximales par panneau sont les mêmes que pour les stores à un seul panneau. Les stores nécessitent une Cantonnière à caisson (un supplément s'appliquera, voir grille de prix).

Exigences relatives à la profondeur de l'installation			
	Aucune cantonnière (pouces)	Cantonnière de base (pouces)	Cantonnière à caisson (pouces)
Profondeur minimale d'installation	1 ½	1 ½	2 ⅛
Profondeur de l'encastrement	2 ½	3 ¼	Moyen -3 Grand -3 ⅝
Réduction maximale de la largeur du tissu	1 ¼	1 ¼	1 ½
Tolérance de largeur	1/16	1/16	1/16
Tolérance de hauteur	½	½	½
Hauteur de la cantonnière	Non offert	3 ½	Moyen -3 Grand -3 ½
Avancée de la rallonge de support	1 ⅛	1 ⅛	3

*Surface minimale nécessaire pour monter le produit au ras du cadre de la fenêtre.

Paramètres détaillés des stores à rouleau en tissu

Atlas LF

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
96		96	96	96	108	108
		Baisse maximale				
	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	18	18	18	80 3/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	80 3/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 96 po	120	80 3/8	120	60	60

Atlas RD

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
96		96	96	96	96	96
		Baisse maximale				
	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	18	18	18	73 1/2	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	73 1/2	78	73 1/2	120
	Pour largeurs jusqu'à 96 po	120	73 1/2	120	60	60

Blossom LF

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
84		84	84	84	84	84
		Baisse maximale				
	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	30	30	30	120	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	120	120
	Pour largeurs jusqu'à 84 po	120	120	120	120	120

Blossom RD

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
84		84	84	84	84	84
		Baisse maximale				
	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	30	30	30	107 1/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	107 1/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 84 po	120	107 1/8	120	107 1/8	120

Contemporary Blockout

Largeur maximale sans rail

78

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	96	96	96	132	132
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	24	24	24	120	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	120	120
Pour largeurs jusqu'à 78 po	120	120	120	120	120
Pour largeurs jusqu'à 96 po	60	60	60	60	60
Pour largeurs jusqu'à 108 po	N/A	N/A	N/A	60	60
Pour largeurs jusqu'à 120 po	N/A	N/A	N/A	42	42
Pour largeurs jusqu'à 132 po	N/A	N/A	N/A	36	36

Designer Textures LF

Largeur maximale sans rail

72

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	96	96	96	132	132
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	24	24	24	120	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	120	120
Pour largeurs jusqu'à 72 po	120	120	120	120	120
Pour largeurs jusqu'à 96 po	60	60	60	60	60
Pour largeurs jusqu'à 108 po	N/A	N/A	N/A	60	60
Pour largeurs jusqu'à 120 po	N/A	N/A	N/A	42	42
Pour largeurs jusqu'à 132 po	N/A	N/A	N/A	36	36

Designer Textures RD

Largeur maximale sans rail

72

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	96	96	96	132	132
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	24	24	24	120	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	120	120
Pour largeurs jusqu'à 72 po	120	120	120	120	120
Pour largeurs jusqu'à 96 po	60	60	60	60	60
Pour largeurs jusqu'à 108 po	N/A	N/A	N/A	60	60
Pour largeurs jusqu'à 120 po	N/A	N/A	N/A	42	42
Pour largeurs jusqu'à 132 po	N/A	N/A	N/A	36	36

Téléphone 1.800.363.8870
Télécopieur 1.800.663.1539

Divine LF

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
84		84	84	84	84	84
		Baisse maximale				
	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	30	30	30	120	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	120	120
	Pour largeurs jusqu'à 84 po	120	120	120	120	120

Divine RD

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
84		84	84	84	84	84
		Baisse maximale				
	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	30	30	30	107 1/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	107 1/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 84 po	120	107 1/8	120	107 1/8	120

Engraved

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
72		72	72	72	72	72
		Baisse maximale				
	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	24	24	24	120	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	120	120
	Pour largeurs jusqu'à 72 po	120	120	120	120	120

Fala Pango

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
70		70	70	70	70	70
		Baisse maximale				
	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	36	36	36	83	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	83	120
	Pour largeurs jusqu'à 70 po	120	83	120	83	120

Finley LF

Largeur maximale sans rail

84

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	84	84	84	84	84
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	30	30	30	120	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	120	120
Pour largeurs jusqu'à 84 po	120	120	120	120	120

Finley RD

Largeur maximale sans rail

84

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	84	84	84	84	84
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	30	30	30	107 1/8	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	107 1/8	120
Pour largeurs jusqu'à 84 po	120	107 1/8	120	107 1/8	120

Flourish LF

Largeur maximale sans rail

96

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	96	96	96	96	96
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	18	18	18	120	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	120	120
Pour largeurs jusqu'à 96 po	120	120	120	120	120

Flourish RD

Largeur maximale sans rail

96

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	96	96	96	96	96
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	18	18	18	120	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	120	120
Pour largeurs jusqu'à 96 po	120	120	120	120	120

Forre LF

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
78		78	78	78	78	78
		Baisse maximale				
	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	18	18	18	85 3/4	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	85 3/4	120
	Pour largeurs jusqu'à 78 po	120	85 3/4	120	85 3/4	120

Forre RD

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
78		78	78	78	78	78
		Baisse maximale				
	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	18	18	18	83	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	83	120
	Pour largeurs jusqu'à 78 po	120	83	120	83	120

Heathered LF

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
72		72	72	72	72	72
		Baisse maximale				
	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	24	24	24	120	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	120	120
	Pour largeurs jusqu'à 72 po	120	120	120	120	120

Heathered RD

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
72		72	72	72	72	72
		Baisse maximale				
	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	24	24	24	120	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	120	120
	Pour largeurs jusqu'à 72 po	120	120	120	120	120

Lemongrass Stripe

Largeur maximale sans rail

72

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	72	72	72	72	72
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	24	24	24	58 3/8	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	58 3/8	78	58 3/8	120
Pour largeurs jusqu'à 72 po	120	58 3/8	120	58 3/8	120

Lugo LF

Largeur maximale sans rail

78

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	78	78	78	78	78
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	18	18	18	120	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	120	120
Pour largeurs jusqu'à 78 po	120	120	120	120	120

Lugo RD

Largeur maximale sans rail

78

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	78	78	78	78	78
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	18	18	18	116 7/8	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	116 7/8	120
Pour largeurs jusqu'à 78 po	120	116 7/8	120	116 7/8	120

Seclusions LF

Largeur maximale sans rail

72

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	96	96	96	132	132
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	24	24	24	111 7/8	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	111 7/8	120
Pour largeurs jusqu'à 72 po	120	111 7/8	120	111 7/8	120
Pour largeurs jusqu'à 96 po	60	60	60	60	60
Pour largeurs jusqu'à 108 po	N/A	N/A	N/A	60	60
Pour largeurs jusqu'à 120 po	N/A	N/A	N/A	42	42
Pour largeurs jusqu'à 132 po	N/A	N/A	N/A	36	36

Téléphone 1.800.363.8870
Télécopieur 1.800.663.1539

Seclusions RD

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
		96	96	96	132	132
		Baisse maximale				
72	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	24	24	24	80 3/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	80 3/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 72 po	120	80 3/8	120	80 3/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 96 po	60	60	60	60	60
	Pour largeurs jusqu'à 108 po	N/A	N/A	N/A	60	60
	Pour largeurs jusqu'à 120 po	N/A	N/A	N/A	42	42
	Pour largeurs jusqu'à 132 po	N/A	N/A	N/A	36	36

Solar Screen 1

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
		96	96	96	96	96
		Baisse maximale				
96	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	N/A	N/A	N/A	75 5/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 30 po	60	60	60	75 5/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	48	48	48	75 5/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 72 po	120	75 5/8	120	75 5/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 84 po	120	75 5/8	120	75 5/8	96
	Pour largeurs jusqu'à 96 po	96	75 5/8	96	75 5/8	96

Solar Screen 3

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
		96	96	96	96	96
		Baisse maximale				
96	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	N/A	N/A	N/A	59 3/4	120
	Pour largeurs jusqu'à 30 po	60	59 3/4	60	59 3/4	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	48	48	48	59 3/4	120
	Pour largeurs jusqu'à 72 po	120	59 3/4	120	59 3/4	120
	Pour largeurs jusqu'à 84 po	120	59 3/4	120	59 3/4	96
	Pour largeurs jusqu'à 96 po	96	59 3/4	96	59 3/4	96

Solar Screen 5

Largeur maximale sans rail

96

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	96	96	96	96	96
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	N/A	N/A	N/A	85 3/4	120
Pour largeurs jusqu'à 30 po	60	60	60	85 3/4	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	48	48	48	85 3/4	120
Pour largeurs jusqu'à 72 po	120	85 3/4	120	85 3/4	120
Pour largeurs jusqu'à 84 po	120	85 3/4	120	85 3/4	96
Pour largeurs jusqu'à 96 po	96	85 3/4	96	85 3/4	96

Solar Screen 10

Largeur maximale sans rail

96

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	96	96	96	96	96
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	N/A	N/A	N/A	85 3/4	120
Pour largeurs jusqu'à 30 po	78	78	78	85 3/4	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	66	66	66	85 3/4	120
Pour largeurs jusqu'à 72 po	120	85 3/4	120	85 3/4	120
Pour largeurs jusqu'à 96 po	120	85 3/4	120	85 3/4	96

Solar Screen Basket

Largeur maximale sans rail

96

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	96	96	96	96	96
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	N/A	N/A	N/A	59 3/4	120
Pour largeurs jusqu'à 30 po	60	59 3/4	60	59 3/4	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	42	42	42	59 3/4	120
Pour largeurs jusqu'à 72 po	120	59 3/4	120	59 3/4	120
Pour largeurs jusqu'à 84 po	120	59 3/4	120	59 3/4	96
Pour largeurs jusqu'à 96 po	102	59 3/4	102	59 3/4	96

Solar Screen Easton

Largeur maximale sans rail

96

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	96	96	96	96	96
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	18	18	18	102 7/8	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	102 7/8	120
Pour largeurs jusqu'à 96 po	120	102 7/8	120	102 7/8	120

Solar Screen Metro

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
		96	96	96	96	96
		Baisse maximale				
96	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	18	18	18	102 7/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 30 po	78	78	78	102 7/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	72	72	72	102 7/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 96 po	120	102 7/8	120	102 7/8	120

Solar Screen Nova

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
		96	96	96	96	96
		Baisse maximale				
96	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	18	18	18	102 7/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	102 7/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 96 po	120	102 7/8	120	102 7/8	120

Solar Screen Scholar

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
		96	96	96	96	96
		Baisse maximale				
96	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	18	18	18	91 7/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 30 po	72	72	72	91 7/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	66	66	66	91 7/8	120
	Pour largeurs jusqu'à 96 po	120	91 7/8	120	91 7/8	120

Solar Screen Tides

Largeur maximale sans rail		Sans cordon			Motorisation	
		Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
		Largeur maximale				
		96	96	96	96	96
		Baisse maximale				
96	Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	18	18	18	59 3/4	120
	Pour largeurs jusqu'à 30 po	72	59 3/4	72	59 3/4	120
	Pour largeurs jusqu'à 36 po	66	59 3/4	66	59 3/4	120
	Pour largeurs jusqu'à 96 po	120	59 3/4	120	59 3/4	120

Tempest Blockout

Largeur maximale sans rail

96

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	96	96	96	96	96
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	18	18	18	120	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	120	120
Pour largeurs jusqu'à 96 po	120	120	120	120	120

Tweed Rattan

Largeur maximale sans rail

72

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	72	72	72	72	72
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	24	24	24	58 3/8	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	58 3/8	78	58 3/8	120
Pour largeurs jusqu'à 72 po	120	58 3/8	120	58 3/8	120

Valour LF

Largeur maximale sans rail

84

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	84	84	84	84	84
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	30	30	30	120	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	120	120
Pour largeurs jusqu'à 84 po	120	120	120	120	120

Valour RD

Largeur maximale sans rail

84

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	84	84	84	84	84
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	30	30	30	107 1/8	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	107 1/8	120
Pour largeurs jusqu'à 84 po	120	107 1/8	120	107 1/8	120

Téléphone 1.800.363.8870
Télécopieur 1.800.663.1539

Woodgrain

Largeur maximale sans rail

72

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	72	72	72	72	72
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	24	24	24	85 3/4	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	78	78	85 3/4	120
Pour largeurs jusqu'à 72 po	120	85 3/4	120	85 3/4	120

Woven Blockout

Largeur maximale sans rail

96

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	96	96	96	96	96
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	18	18	18	88 5/8	120
Pour largeurs jusqu'à 30 po	78	78	78	88 5/8	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	72	72	72	88 5/8	120
Pour largeurs jusqu'à 96 po	120	88 5/8	120	88 5/8	120


Woven Screen

Largeur maximale sans rail

74

	Sans cordon			Motorisation	
	Rouleau ouvert/ Valence standard	Cassette moyenne	Cassette large	Cassette moyenne	Cassette large
	Largeur maximale				
	96	96	96	132	132
	Baisse maximale				
Pour largeurs jusqu'à 26.875 po	18	18	18	75 5/8	120
Pour largeurs jusqu'à 36 po	78	75 5/8	78	75 5/8	120
Pour largeurs jusqu'à 72 po	120	75 5/8	120	75 5/8	120
Pour largeurs jusqu'à 96 po	120	75 5/8	120	60	60
Pour largeurs jusqu'à 108 po	N/A	N/A	N/A	60	60
Pour largeurs jusqu'à 120 po	N/A	N/A	N/A	42	42
Pour largeurs jusqu'à 132 po	N/A	N/A	N/A	30	30

Terminologie des fenêtres et de la prise des mesures

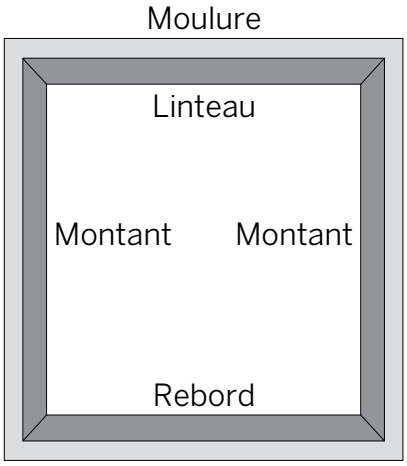

TERMINOLOGIE DES COMPOSANTS DES FENÊTRES

- Collectivement, le rebord et les montants forment ce que l'on appelle le « cadre de la fenêtre » ou le « châssis ».



INSTALLATION À L'INTÉRIEUR DU CHÂSSIS


- La toile s'installe à l'intérieur du cadre de la fenêtre.
- Idéal pour les fenêtres avec des moulures ornementales.




INSTALLATION À L'EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS

- La toile s'installe à l'extérieur du cadre de la fenêtre.
- Meilleur tamisage de la lumière et plus grande intimité.

Comment mesurer avec rapidité et précision

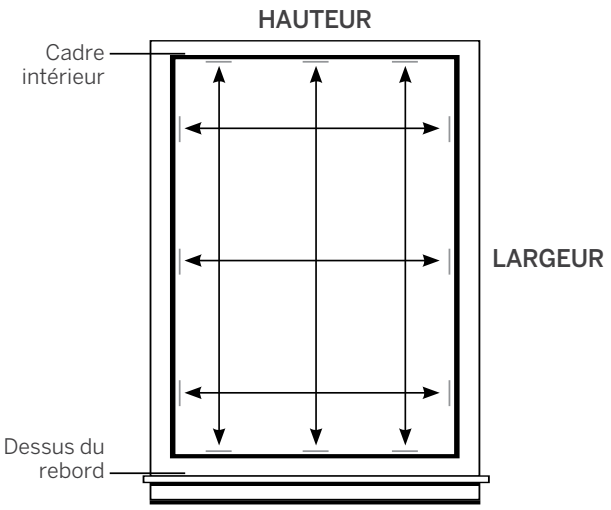

INSTALLATION À L'INTÉRIEUR DU CHÂSSIS

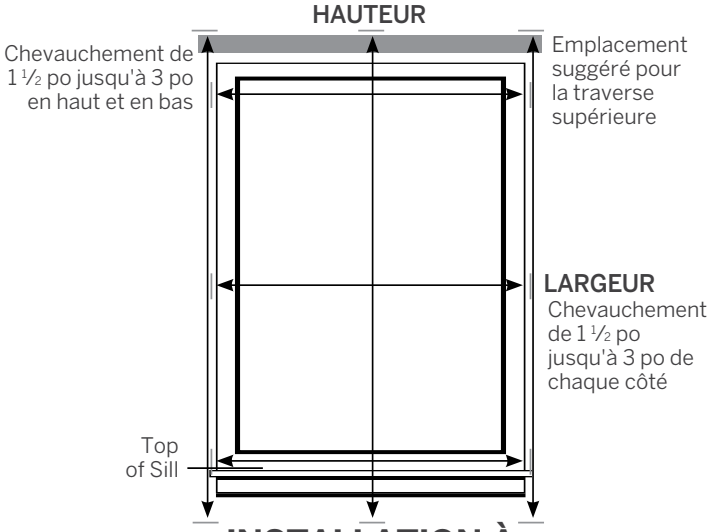

INSTALLATION À L'EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS

INSTALLATION À L'INTÉRIEUR DU CHÂSSIS — Pour une apparence soignée

❶ MESURER LA LARGEUR

Mesurez à 1/8 po près entre les surfaces internes du cadre de la fenêtre, en haut, au centre et en bas.

Notez la largeur la plus étroite des trois.

❷ MESURER LA HAUTEUR

Mesurez à 1/8 po, à partir du haut du rebord supérieur de la fenêtre, à gauche, au centre et à droite.

Notez la hauteur la plus élevée des trois.

❸ MESURER LA PROFONDEUR

Mesurez la profondeur exacte du cadre de la fenêtre en prenant note de tout obstacle, par exemple les poignées, les rails ou les manivelles qui pourraient interférer avec le fonctionnement du store ou de la toile.

Utilisez la profondeur la plus courte.

INSTALLATION À L'EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS — Pour une luminosité et une intimité accrues

❶ MESURER LA LARGEUR

Mesurez au 1/8 po près entre les points les plus extérieurs de l'emplacement prévu pour la toile.

Les mesures devraient chevaucher chacun des côtés du cadre de la fenêtre d'au moins 1 1/2 po.

❷ MESURER LA HAUTEUR

Mesurez à 1/8 po près, à partir de l'endroit où le haut de la toile sera installé au rebord supérieur de la fenêtre, ou mesurez au point que la toile atteindra s'il n'y a pas de rebord.

CONSEILS PRATIQUES

- Utilisez toujours un ruban à mesurer en métal, car un ruban en tissu pourrait s'étirer
- Mesurez la fenêtre – pas la toile ou le store existant
- Mesurez chaque fenêtre séparément même si elles semblent identiques
- Vérifiez la profondeur pour vous assurer que la toile évitera tout obstacle et que vous pourrez installer un rail supérieur si vous souhaitez l'encastrer.
- Si vous préférez que la toile ne touche pas le rebord du châssis, soustrayez ¼ po
- S'il n'y a pas de rebord au bas, mesurez la hauteur au point que la toile doit atteindre

REMARQUE : Prenez toutes les mesures au ⅛ po près. **N'EFFECTUEZ AUCUNE** déduction. Les ajustements nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de votre couvre-fenêtre seront faits en usine.

Visitez le www.LEVOLOR.ca/how-to-measure pour plus de renseignements sur la prise des mesures

Comment mesurer une tringle 2 en 1 sans cordon

MONTAGE INTÉRIEUR (MI)

❶ MESURE DE LA LARGEUR

Mesure de la largeur du store — Mesurer au 1/8 de pouce près la distance entre les parois intérieures du cadre de la fenêtre; dans la partie supérieure, du milieu et inférieure. **Retenir la plus courte largeur des trois mesure**

Largeur du store gauche — prendre la mesure de la largeur à couvrir par le store gauche. **Commandez d'abord ce store quand vous passez votre commande.**


Largeur du store droit — prendre la mesure de la largeur à couvrir par le store droit.

❷ MESURE DE LA HAUTEUR

Hauteur totale du store — Prendre la mesure au 1/8 de pouce près; à gauche, au milieu et à droite. **Retenir la plus grande hauteur des trois mesures.**

❸ MESURE DE LA PROFONDEUR

Mesurer la profondeur exacte du cadre de fenêtre en saillie en prenant note des obstacles, p. ex., poignées, rails ou manivelles qui pourraient interférer avec le fonctionnement du store. **Utiliser la profondeur la moins grande.**

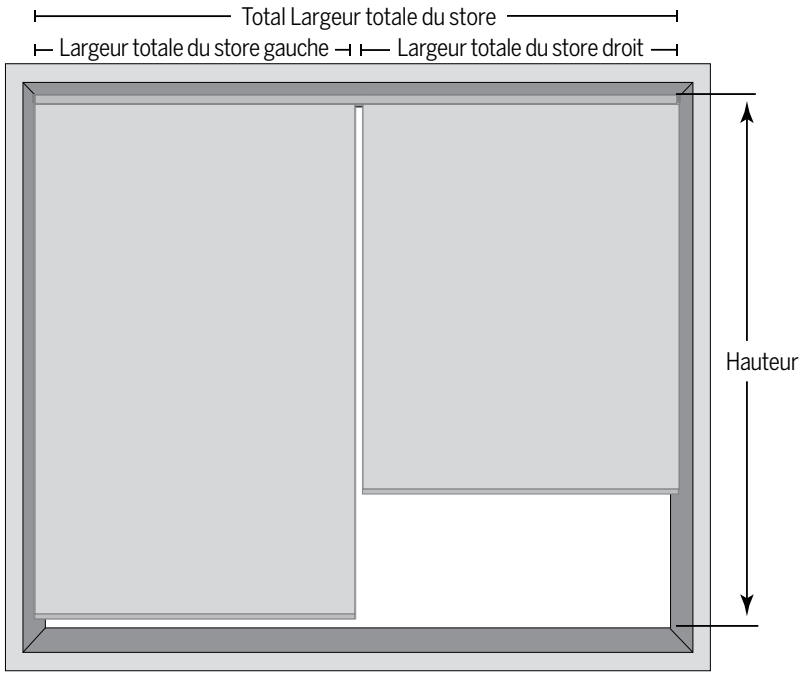

MONTAGE EXTÉRIEUR (ME)

❶ MESURE DE LA LARGEUR

Largeur totale du store — Mesurer au 1/8 de pouce près entre les points les plus à l'extérieur où le store doit être installé. **Ajouter un autre 3 à 6 po à la largeur totale pour une intimité optimale.**

Largeur du store gauche — prendre la mesure de la largeur à couvrir par le store gauche. **Commander d'abord ce store quand vous passez votre commande.**

Largeur du store droit — prendre la mesure de la largeur à couvrir par le store droit.

❷ MESURE DE LA HAUTEUR

Hauteur totale du store — Mesurer au 1/8 de pouce près à partir de la partie supérieure de l'endroit où le store sera installé au-dessus de l'appui ou prendre la mesure au point d'accès du store s'il n'y a pas d'appui.


REMARQUES UTILES POUR LES STORES À 2 TRINGLES EN 1


- Chaque store fonctionne séparément.
- Il y a un espace entre le tissu du store de gauche et de droite pour qu'ils fonctionnent indépendamment l'un de l'autre.
- Le jour de lumière est de 11/16 po — (Le jour de lumière est l'espace requis entre 2 stores pour qu'ils fonctionnent bien.)
- Les commandes du store de gauche sont du côté gauche et les commandes du store de droite sont du côté droit.
- Toujours utiliser un ruban à mesurer en métal, car un ruban souple pourrait s'étirer.
- Prendre toutes les mesures au 1/8 de pouce près. NE PAS réduire les mesures.
- Le centre de fabrication fera les ajustements nécessaires pour que votre store fonctionne parfaitement.


Pièces et composants


	Sans cordon	Numéro du composant
H	Supports d'installation, rouleau visible (installation à l'intérieur du châssis)	1898879
I	Supports d'installation, rouleau visible (installation à l'extérieur du châssis)	1904870
H	Supports d'installation, cantonnière standard (installation à l'intérieur du châssis)	1898879
I	Supports d'installation, cantonnière standard (installation à l'extérieur du châssis)	1904870
C	Supports d'installation, casier (installation à l'intérieur du châssis)	2045141
D	Supports d'installation, casier (installation à l'extérieur du châssis)	2045141/1030737
E	Support de fixation de la cantonnière (installation à l'extérieur du châssis)	1030738
F	Trousse de retenue	DJL01873
J	Poignée en option, en tissu et solaire	1858599


	Motorisé	Numéro du composant
C	Supports d'installation, cassette (montage intérieur)	2045141
C&D	Supports d'installation, cassette (montage extérieur)	2045141, 1030737
N	Kit de télécommande	1029591
O	Hub	1029593
P	Câble de chargement Micro-USB à USB de 10 pieds (non illustré)	62206300
Q	Adaptateur de charge magnétique 1' (non illustré)	62206100
R	Insert magnétique (non illustré)	62206200
S	Adaptateur électrique (non illustré)	62200000




















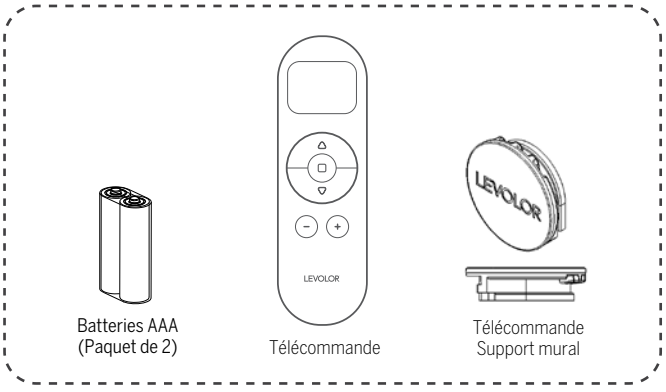




Vue éclatée d'un store sur mesure à cantonnière carrée

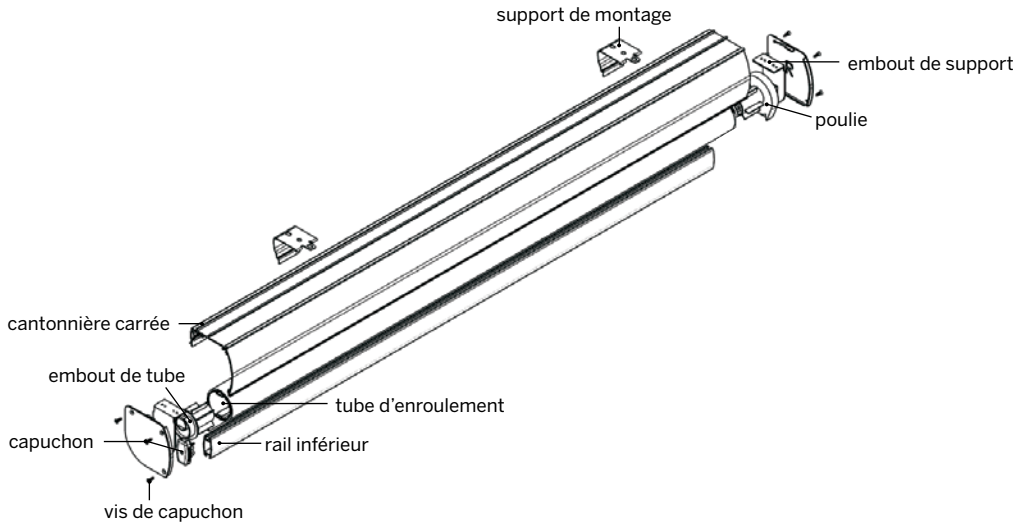


Vue éclatée du rouleau de toile sur mesure - Rouleau ouvert

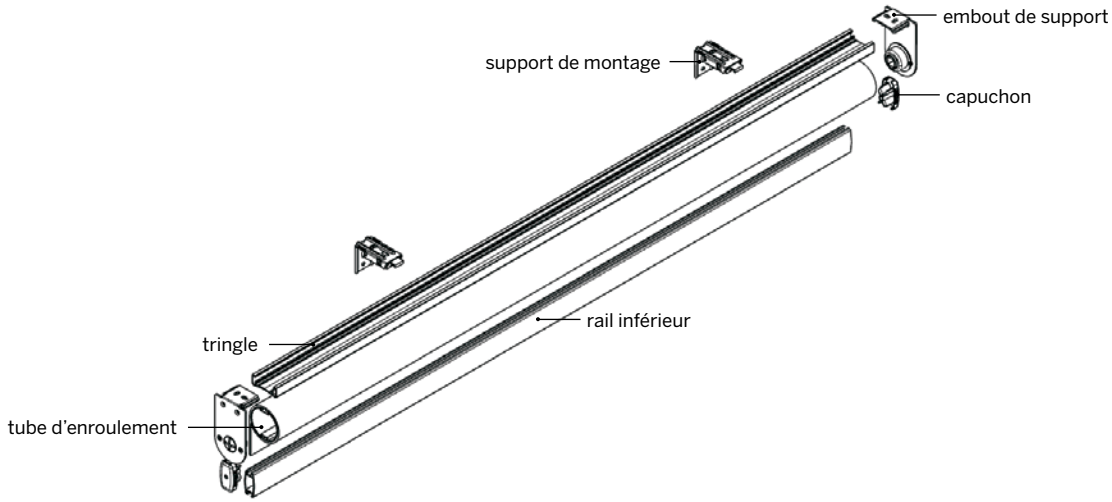


Aperçu de la motorisation

LEVOLOR® InMotion[MD]

Découvrez la motorisation comme jamais auparavant avec l'intégration de la maison intelligente et la programmation automatisée. Prenez le contrôle total de vos stores en utilisant la commande vocale, l'application intuitive ou la télécommande.

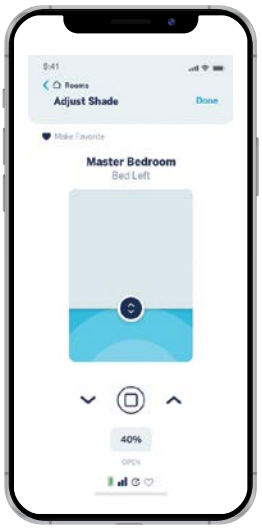

App – Contrôle de la quantité d'ombre
Téléphone vendu séparément

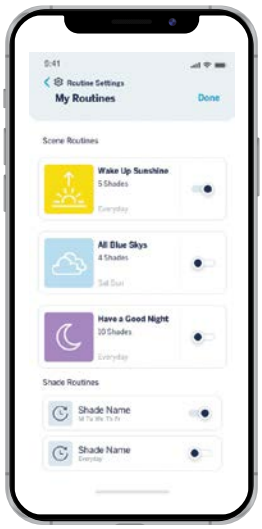

App - Routines
Téléphone vendu séparément



Télécommande



Hub

- Passez à la motorisation pour contrôler les stores avec une télécommande ou une appli.
- Alimenté par une batterie lithium-ion intégrée et rechargeable.
- Rechargez-la avec le chargeur micro-USB magnétique inclus.
- Contrôlez les stores avec la télécommande à 15 canaux (vendue séparément).
- Ajoutez le hub (vendu séparément) pour vous synchroniser avec votre Wi-Fi et permettre le contrôle de l'appli et l'intégration de la maison intelligente.
- Organisez les stores par pièce.
- Visualisez en temps réel la position des stores et l'état de charge de la batterie.
- Sauvegardez des positions d'ombrage prédéfinies sous forme de scènes.
- Créez des routines en programmant des scènes par jour de la semaine et par heure de la journée, même à proximité du lever ou du coucher du soleil.
- Réglez les stores lorsque vous n'êtes pas à la maison.
- Liens avec Amazon Alexa, Google Home et IFTTT.
- Application disponible en téléchargement pour les appareils iOS et Android.

Visitez LEVOLOR.ca pour plus d'informations.

REMARQUE : LEVOLOR® InMotion[MD] n'est pas compatible avec les produits du précédent programme de motorisation LEVOLOR®. stores/volets qui sont contrôlés avec l'application LEVOLOR précédente, la télécommande à 3 canaux et la télécommande à 6 canaux.

Pour plus d'informations, visitez le site LEVOLOR.ca

Nettoyage et entretien

Toutes les toiles alvéolées LEVOLOR sont faites de 100 % polyester; avec de multiples options de nettoyage, elles sont faciles à entretenir les toiles conserveront leur belle apparence pour les années à venir.

Remarque : Un nettoyage inadéquat pourrait annuler la garantie



ÉPOUSSETAGE

Utilisez un plumeau pour le nettoyage régulier.



ASPIRATION

Utilisez un aspirateur à faible succion avec un accessoire de nettoyage muni d'une brosse; passez délicatement sur la toile pour la nettoyer.



AIR PULSÉ

Soufflez la saleté et les débris en utilisant de l'air comprimé propre.



NETTOYAGE / ÉLIMINATION DES TACHES À LA MAISON

Utilisez de l'eau chaude et un savon doux, tel que Woolite® ou Scotchgard®, si nécessaire.



NETTOYAGE PROFESSIONNEL PAR INJECTION / EXTRACTION

Appelez un nettoyeur de store ou de toile local qui injecte une solution de nettoyage dans le tissu et qui extrait simultanément la solution souillée. Ce service est généralement effectué à la maison; vous n'avez donc pas à enlever vos traitements de fenêtre.

L'information qui suit est également disponible en ligne au LEVOLOR.ca

- Conditions générales
- Transport
- Avertissements et renseignements sur la sécurité
- Traitement de la commande
- Réclamations et retours
- Garantie

Conditions générales

Traitement des commandes

Commandes téléphoniques
Le distributeur est responsable du contenu et de l'exactitude des commandes verbales (orales). Chaque commande doit être répétée par le représentant du service à la clientèle. Dans certains cas, nous pourrions vous demander de nous envoyer une commande écrite.

Commandes en double
Toutes les commandes sont confirmées après l'entrée dans notre système. Le service à la clientèle n'est pas responsable des commandes en double causées par une commande écrite suivant une commande téléphonique ou par télécopie en double.

Modifications et annulations
Tous les produits sont fabriqués sur mesure selon vos spécifications dans des délais serrés. Une fois la production commencée sur réception de votre commande, les modifications et les annulations ne peuvent être faites.

Frais de transport

- Les pièces facturables et les retours de pièces à réparer font l'objet de frais de transport.

Réclamations et retours de marchandise

Marchandise défectueuse
Tous les défauts de fabrication doivent être signalés au service à la clientèle dans les 30 jours de réception des stores. Il est possible que nous demandions que vous retourniez le ou les store(s) qui ont des problèmes avant la réparation ou le remplacement.

Erreur de marchandise
Si toute partie de la livraison n'est pas la bonne, le service à la clientèle doit en être avisé dans les 30 jours. Le remplacement sera fait sans frais, si le problème est dû à une erreur de LEVOLOR. Si le problème était dû à une erreur du distributeur ou du client, la commande d'origine et celle de son remplacement seront toutes deux facturées.

Retours pour réparations
Avant de retourner le store pour réparation, communiquez avec le service à la clientèle. Nous vous demanderons le numéro de la commande, la date, le numéro du bon de commande et le type de produit. Des arrangements pour les retours seront faits à ce moment avec des instructions sur la méthode de retour des stores. Le colis doit être identifié à l'intérieur et à l'extérieur et doit contenir une confirmation écrite des instructions verbales de réparation. Les produits à réparer doivent être emballés avec soin. Les produits qui ont été mal emballés ou reçus en mauvaise condition seront retournés au client.

Des rétrofacturations par le distributeur pour des réparations non autorisées ou des installations additionnelles ne seront pas honorées. Tous les retours pour réparation font l'objet de frais de transport, qui sont la responsabilité du distributeur ou du client, selon le cas.

Retours pour crédit
Les retours peuvent être acceptés seulement si une autorisation préalable a été obtenue du service à la clientèle. L'autorisation devra comprendre des instructions sur la méthode préférée pour le retour de la marchandise. Les retours non autorisés seront refusés.

Dommages dus au transport :
- En cas de dommages dus au transport, communiquez avec le service à la clientèle pour les signaler dans les 14 jours de calendrier de la livraison ou vous pourriez ne pas recevoir de crédit pour votre produit endommagé.

Dommages dus au transport par un transporteur général
- Si les dommages dus au transport sont visibles, refusez la livraison. Le transporteur retournera la marchandise à l'adresse de l'expéditeur pour inspection. Communiquez avec le service à la clientèle pour de plus amples renseignements.
- Si les dommages dus au transport ne sont pas visibles, conservez tous les matériaux d'emballage et communiquez avec le service à la clientèle immédiatement (l'avis doit être fait dans les 14 jours).

Garantie

Un nettoyage inadéquat peut annuler la garantie.

Pour tous les renseignements de garantie, rendez-vous sur le site Levolor.ca ou appelez le service à la clientèle au 1-800-850-4555.

Garantie à vie limitée sur les stores et les rideaux faits sur mesure LEVOLOR®

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie?

LEVOLOR® offre à l'acheteur résidentiel initial une garantie à vie limitée pour ce produit. Cette garantie ne s'applique que si le produit a été installé correctement et demeure dans la fenêtre où il a été installé à l'origine.

Le produit est couvert contre les défauts de fabrication (par exemple un défaut de conception ou de matériaux empêchant le produit de fonctionner correctement) et couvert par une garantie à vie limitée. La garantie à vie s'étend sur la durée de vie du produit telle que définie par ces catégories :

Produit	De la date de fabrication
Stores rubané	10 ans
Stores cellulaires	10 ans
Stores en similibois	10 ans
Panneaux coulissants	10 ans
Stores en bois véritable	10 ans
Stores à enroulement automatique	10 ans
Stores diaphanes	10 ans
Stores verticaux	10 ans (à l'exception des lamelles verticales en vinyle)
Lamelles verticales en vinyle	3 ans
Mécanisme	**De la date de fabrication**
Motorisation (sans télécommande)	5 ans

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie?

L'usure normale
Un produit endommagé par :

- Un usage abusif
- Un accident
- Des modifications
- Des dommages causés par des animaux ou par des insectes
- L'exposition à l'air salin
- Une utilisation inhabituelle
- Un nettoyage inadéquat
- Une manipulation inadéquate
- Une installation inadéquate
- Une utilisation inadéquate
- Une mauvaise installation
- Un usage inapproprié

Tout produit qui, avec le passage du temps, présente :

- Une perte de la vivacité des couleurs (y compris, mais sans s'y limiter, le tissu, les pièces en plastique et les finis du bois)
- Une perte des plis si le produit n'est pas gardé en position levée pendant un certain temps
- Un jaunissement ou un fendillement des pièces de plastique ou en similibois
- Un dérapage, un affaissement ou une ondulation du produit sans cordon qui n'est pas correctement relevé et abaissé quotidiennement

Les produits faits de matériaux naturels (y compris, mais sans s'y limiter, le bois, l'herbe, le jute, les roseaux) qui présentent :

- Des variations de couleurs, de grains ou de textures
- Un gauchissement ou un fendillement des lamelles en bois dans des zones très humides ou soumises à des températures élevées

Les coûts liés :

- Au retrait du produit
- À une nouvelle prise de mesures
- À la réinstallation du produit
- À l'expédition au détaillant et au retour chez le client
- Aux dommages accessoires ou consécutifs
- À l'expédition
- Au retrait de l'étiquette de la marque

S'il y a plusieurs stores ou rideaux dans la même pièce, seul le store ou le rideau défectueux sera remplacé.

Dommages lors du transport

Si le produit a été endommagé lors du transport, communiquez avec nous au 1 800 538-6567 dans un délai de 14 jours civils suivant la date de livraison, sans quoi votre produit endommagé pourrait ne pas vous être crédité.

Pour effectuer une réclamation

Pour obtenir en ligne des renseignements relatifs au dépannage, visitez le www.levolor.ca

Si vous croyez que ce produit Levolor présente un défaut de matériaux ou de fabrication :

1. Ayez votre reçu en main (comme preuve d'achat)
2. Composez le 1-800-538-6567

Les réclamations non autorisées ne sont pas acceptées

Dédommagement

CECI CONSTITUERA VOTRE SEUL RECOURS AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

Si ce produit Levolor présente un défaut de matériaux ou de fabrication, nous choisirons, à notre discrétion, de :

- Réparer le produit
- Remplacer le produit
- Vous rembourser le coût du produit

- Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre et pourraient ne pas correspondre exactement à l'échantillon ou à des achats antérieurs
- Les articles ou les choix de couleurs qui ne sont plus en production seront remplacés par le produit s'y rapprochant le plus.

Vos droits en vertu des lois des provinces et des États en vigueur :

Cette garantie à vie limitée vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Certaines provinces ou certains États ne permettent pas de limitation quant à la durée de la garantie, de sorte que les limitations indiquées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Aucun agent, représentant, détaillant ou employé non autorisé ne peut augmenter ou modifier les obligations en vertu de la présente garantie. Cette garantie à vie limitée remplace toute version antérieure.